


NORLYS ASTRID 2202


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2202XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

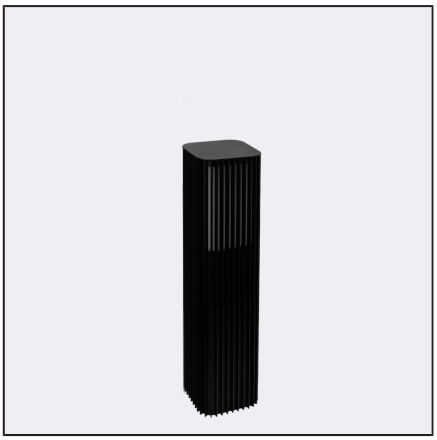

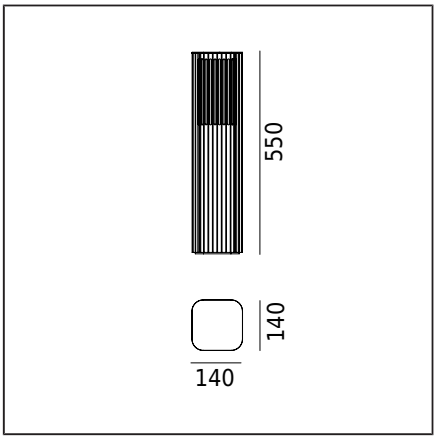

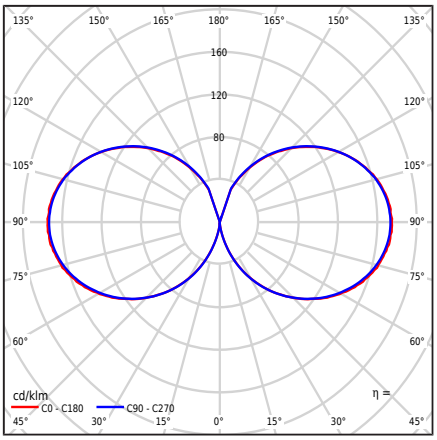

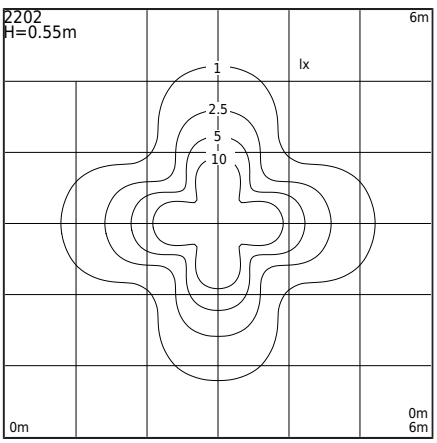

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Seade kaasaegse kujundusega.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 ava ø9mm, läbimõõdul ø65mm iga 120° järel. Ülejäänud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², valgusti silmusühendamise võimalus max 5x2,5mm². Kaabel ümmarguses kattega, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,2W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1620lm
Valgusti valgusvoog	216lm
Valgusti tõhusus	20,4lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2202xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust tuleb tutvuda valgusti külge lisatud juhistega. Paigaldamist ja hooldustöid peab läbi viima vastava volituse ja kvalifikatsiooniga isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustites esinev kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

NORLYS ASTRID 2202

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2202AL	ALUMIINIUM	9006
2202CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2202GR	GRAFIIT	7016
2202GB	HALL BEIGE	7006
2202BL	MUST	9005
2202CG	TSEMENDIHALL	7033
2202WH	VALGE	9003
2202CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldust tuleb tutvuda valgusti külge lisatud juhistega. Paigaldamist ja hooldustöid peab läbi viima vastava volituse ja kvalifikatsiooniga isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustites esinev kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.