


NORLYS ASTRID 2202


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2202XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

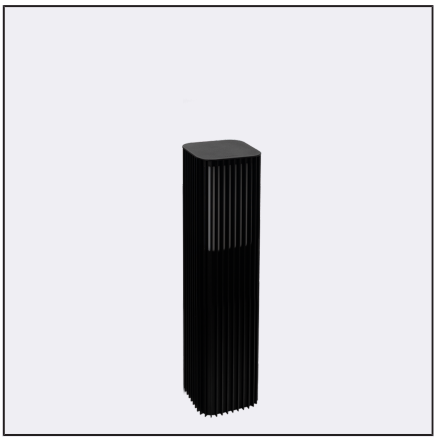

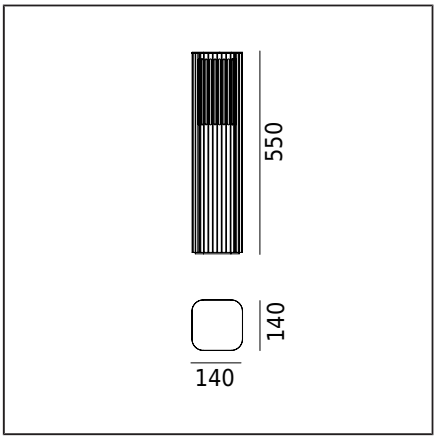

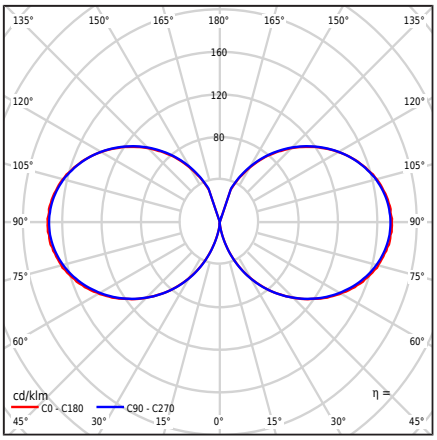

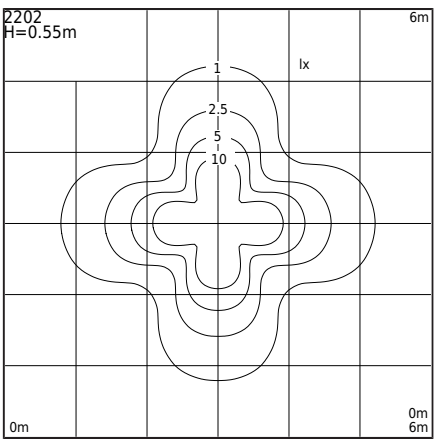

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño moderno.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm, en un diámetro ø65mm cada 120°. El resto de los accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexion: máximo 5x2,5mm², posibilidad de conectar la lámpara en bucle máximo 5x2,5mm². Cable en vaina redonda con diámetro máximo ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	8,2W
Potencia del luminario	10,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1620lm
Flujo luminoso del luminario	216lm
Eficiencia de la luminaria	20,4lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.9
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	TA +35°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZN2202xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de las luminarias.

Índices

Índice	Color	RAL
2202CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2202AL	ALUMINIO	9006
2202WH	BLANCO	9003
2202GR	GRAFITO	7016
2202GB	GRIS BEIGE	7006
2202CG	GRIS CEMENTO	7033
2202BL	NEGRO	9005
2202CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de las luminarias.