


NORLYS ASTRID 2203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2203XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

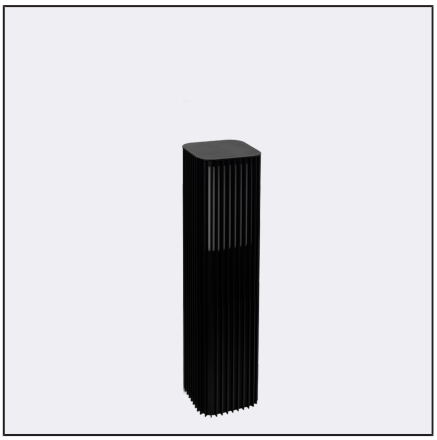

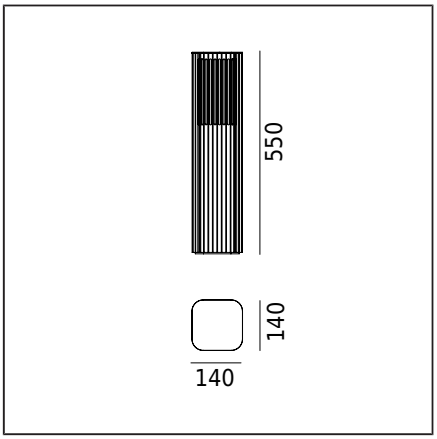

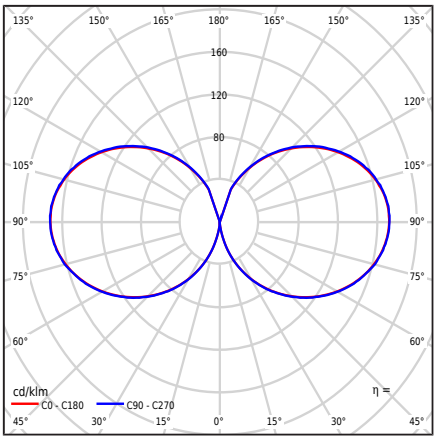

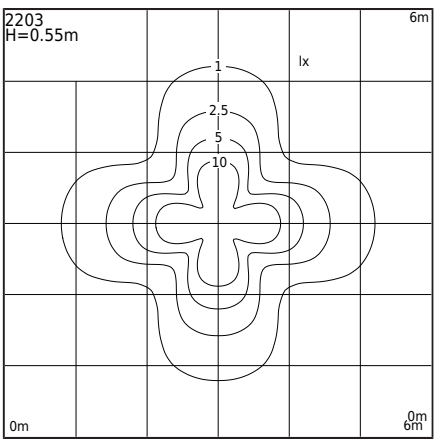

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x2,5mm². Kabel v kulatém pouzdře s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný světelný zdroj profesionálem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	8,2W
Příkon svítidla	10,6W
Světelný tok lampy	1462lm
Světelný tok svítidla	200lm
Účinnost svítidla	18,9lm/W
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.9
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	TA +35°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Příslušenství prodává se samostatně

3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZN2203xx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce musí být prováděny osobou s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, podle platných předpisů. Kondenzace, která může vznikat v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2203WH	BÍLÁ	9003
2203CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2203BL	ČERNÁ	9005
2203CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2203GR	GRAFIT	7016
2203AL	HLINÍK	9006
2203CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2203GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce musí být prováděny osobou s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, podle platných předpisů. Kondenzace, která může vznikat v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.