


NORLYS ASTRID 2203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2203XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.de

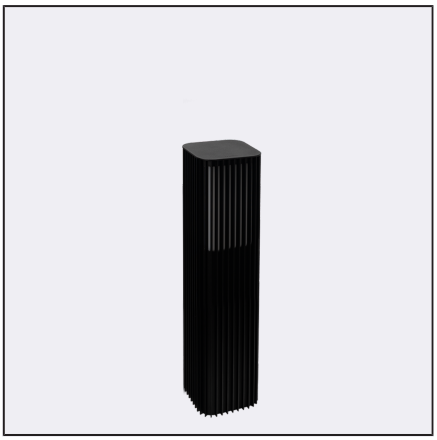

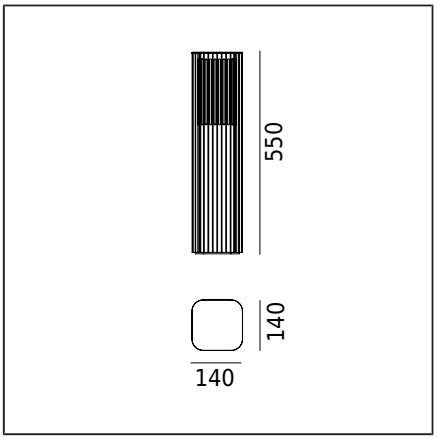

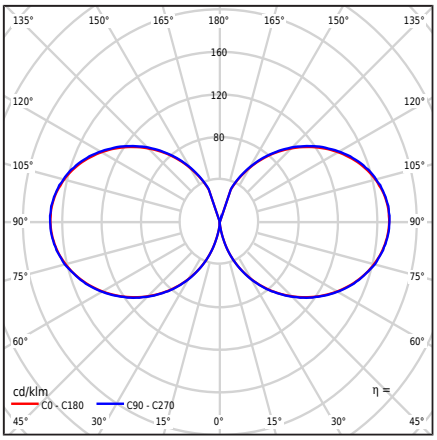

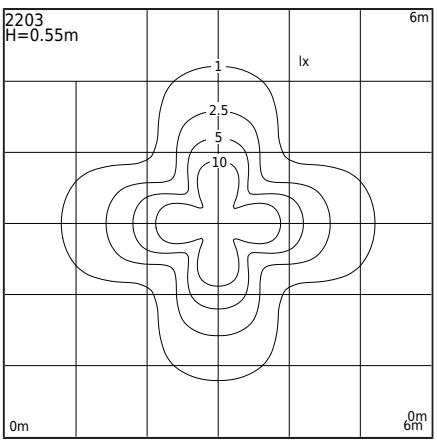

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen, max 5x2,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,2W
Leuchtenleistung	10,6W
Lampenlichtstrom	1462lm
Lichtstrom der Leuchte	200lm
Effizienz der Leuchte	18,9lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZN2203xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung zu lesen. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Die Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtkörpers nicht.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2203AL	ALUMINIUM	9006
2203CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2203GR	GRAPHIT	7016
2203GB	GRAU BEIGE	7006
2203CB	KUPFERBRAUN	8004
2203SV	SCHWARZ	9005
2203VI	WEIß	9003
2203CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung zu lesen. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Die Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtkörpers nicht.