


NORLYS ASTRID 2203


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Astrid 2203XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

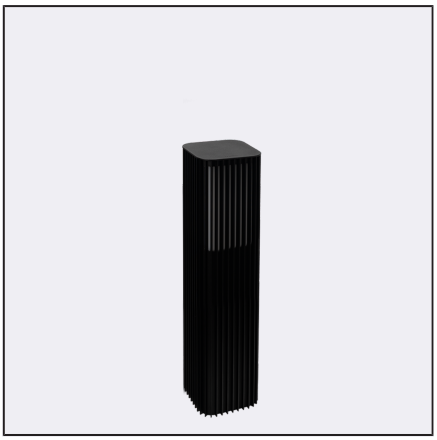

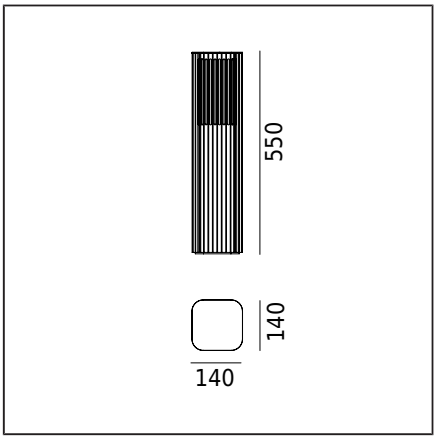

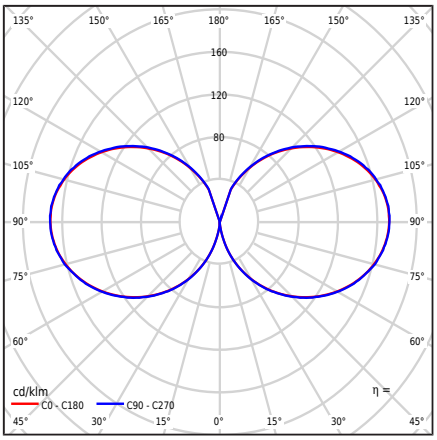

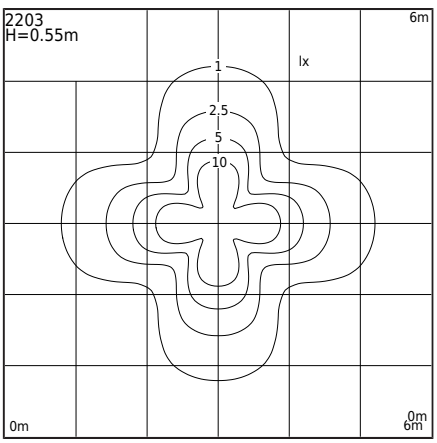

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse kujundusega.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldamine: 3 auku ø9mm, läbimõõduga ø65mm iga 120° juures. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 5x2,5mm². Juhe ümara ümbrisega, maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,2W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1462lm
Valgusti valgusvoog	200lm
Valgusti tõhusus	18,9lm/W
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2203xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tuleb läbi lugeda valgustiga kaasasolev juhend. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele nõuetele. Kondensatsiooni esinemine valgustites on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

NORLYS ASTRID 2203

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2203AL	ALUMIINIUM	9006
2203CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2203GR	GRAFIIT	7016
2203GB	HALL BEIGE	7006
2203BL	MUST	9005
2203CG	TSEMENDIHALL	7033
2203WH	VALGE	9003
2203CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tuleb läbi lugeda valgustiga kaasasolev juhend. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele nõuetele. Kondensatsiooni esinemine valgustites on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.