


NORLYS ASTRID 2203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2203XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

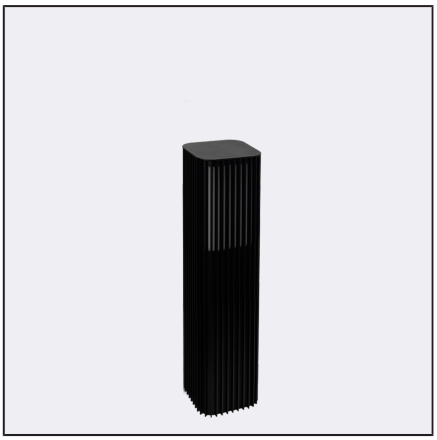

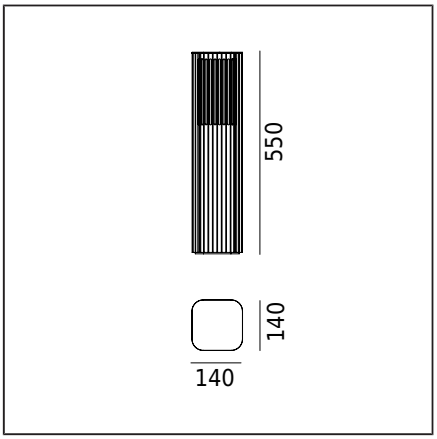

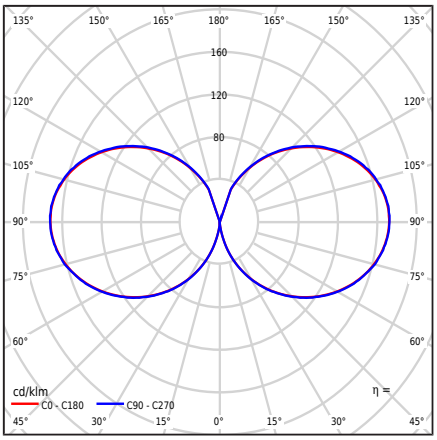

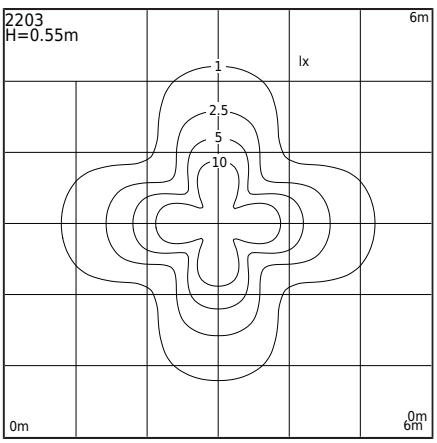

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9 мм, на диаметре ø65 мм через каждые 120°. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x2,5мм². Кабель в круглом кожухе диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	8,2W
Мощность светильника	10,6W
Лампа светового потока	1462lm
Световой световой поток	200lm
Эффективность светильника	18,9lm/W
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G D / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2203xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASTRID 2203

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2203AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2203WH	БЕЛЫЙ	9003
2203GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2203CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2203CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2203GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2203CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2203BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.