


# NORLYS ASTRID 2203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2203XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

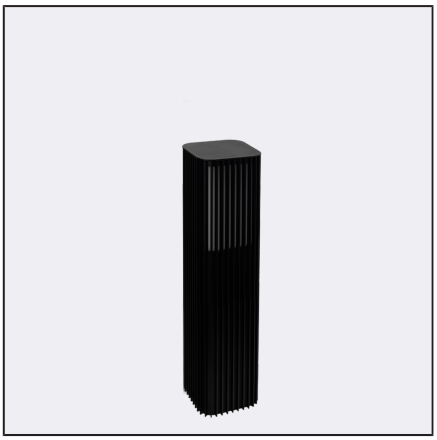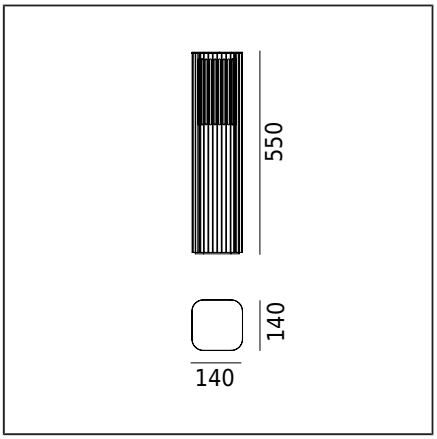

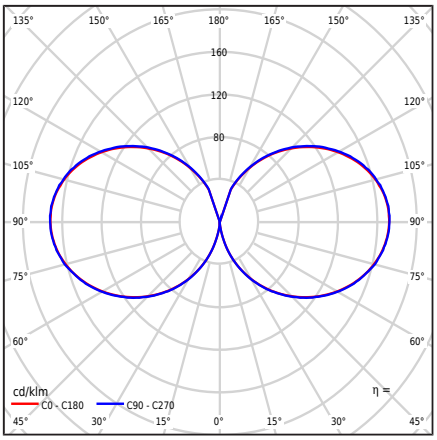


## Typ av armatur
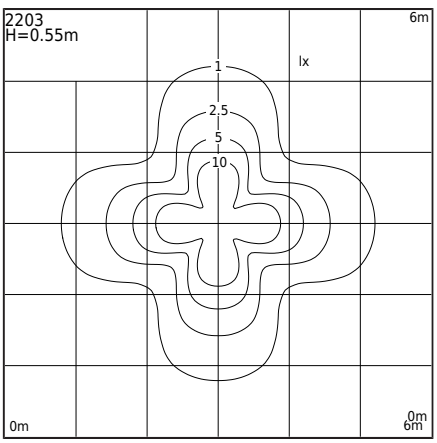
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Spritt ljus. |
| Armaturens egenskaper | En armatur med modern design. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring |
| Monteringsmetod | Fäste för armatur: 3 hål ø9mm, på diameter ø65mm varje 120°.<br>Övriga tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x2,5mm². Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på ø12,5mm. |
| Typ ljuskälla | LED module, DALI elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljus kontroll - DALI system |
| Förpackning mått [cm] | 16cm x 16cm x 58cm |
| Armaturens mått [cm] | 14cm x 14cm x 55cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Led modul effekt | 8,2W |
| Armatur effekt | 10,6W |
| Lumen modul | 1462lm |
| Lumen ut | 200lm |
| Armaturens effekt | 18,9lm/W |
| Färgtemperatur | 2700K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80B50 [wg LM-80] | >70 000h |
| LED-fotobiologiskt hot | RG0 or RG1 |
| Effektfaktor | PF>0.9 |
| THD-faktor | 13% |
| Ta nominel: | TA +35°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A D / EPREL

| | |
|---|---|
| Inrush current | 6,7A / 2,4µs |

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Ankare för ingjutning |
| 206GA0010 | Markankare |
| 206GA0S10 | Adapter för betongfundament |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZN2203xx0009 | Service kit. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas ska man läsa igenom instruktionen som bifogas med armaturen. Montering och servicearbeten utförs av en person med rätt behörighet och kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.