


NORLYS ASTRID 2205


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

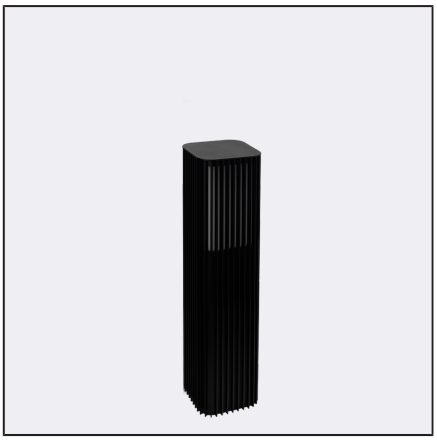

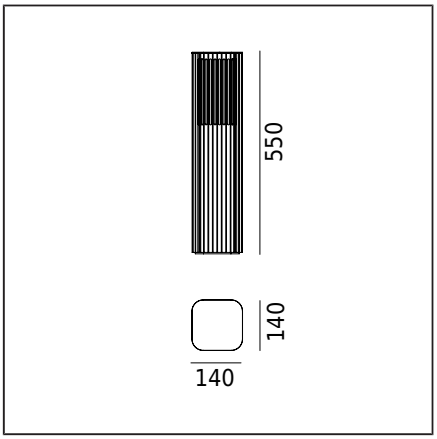

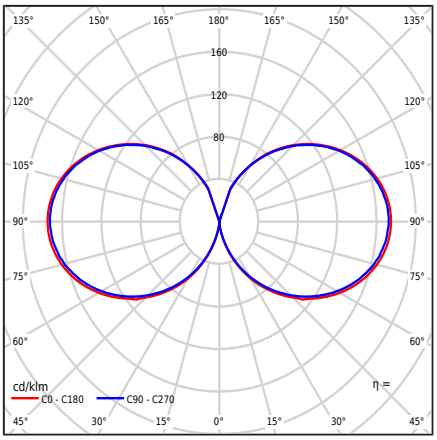

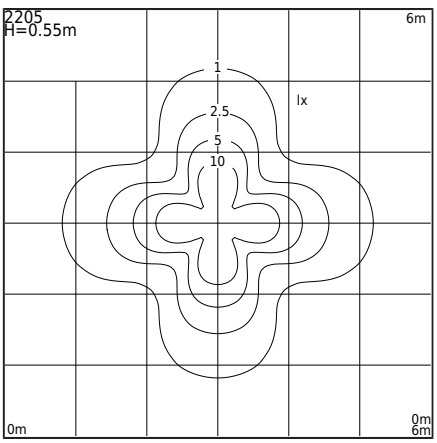

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 huller ø9mm, på en ø65mm diameter, hver 120°. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x2,5mm². Rundt kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,2W
Armatur wattforbrug	10,6W
Lampe lysstrøm	1501lm
Luminaires lysstrøm	192lm
Effektivitet af armaturet	18,1lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	8A / 10µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2205xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bedes du sætte dig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASTRID 2205



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2205AL	ALUMINIUM	9006
2205CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2205GB	GRÅ BEIGE	7006
2205CG	GRÅ CEMENT	7033
2205GR	GRAFIT	7016
2205WH	HVID	9003
2205CB	KOBBERBRONZE	8004
2205BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bedes du sætte dig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.