


# NORLYS ASTRID 2205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

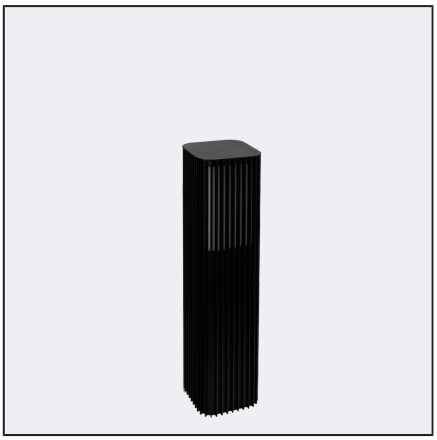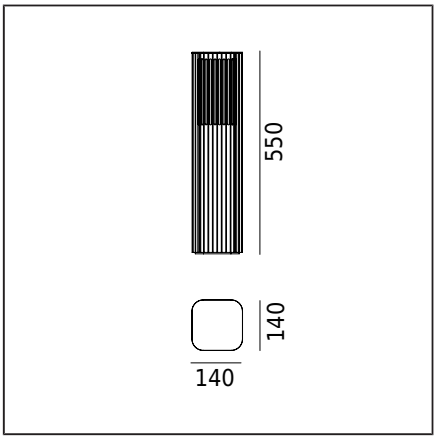

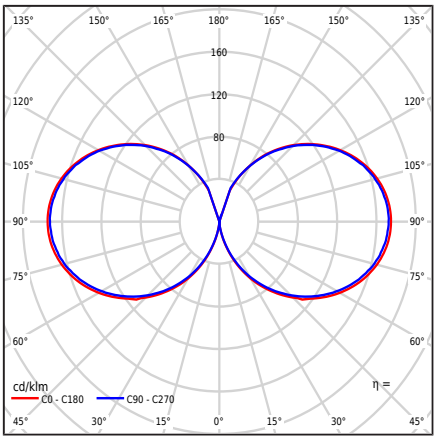


## Τύπος φωτιστικού
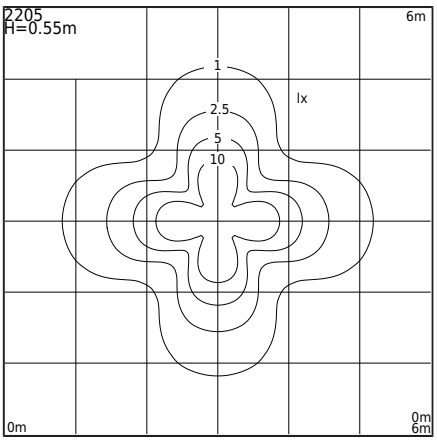
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διάχυτο φως. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Καλωδιοθήκη EPDM. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm, σε διάμετρο ø65mm, κάθε 120°. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. |
| Τερματικό | Συνδέσεις ακροδεκτών: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm. |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 16cm x 16cm x 58cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 14cm x 14cm x 55cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 8,2W |
| Ισχύς φωτιστικού | 10,6W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1501lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 192lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 18,1lm/W |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM) | ≤1 |
| Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM) | ≤0.4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80B50 [wg LM-80] | >70 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF>0.9 |
| Συντελεστής THD | 15% |
| Ta Rated θερμοκρασία | TA +35°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 8A / 10μs |

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 205ZX0010 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 206GA0010 | Άγκυρα εδάφους |
| 206GA0S10 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZN2205xx0009 | Ορισμός υπηρεσιών. |

## Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

# NORLYS ASTRID 2205



## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 2205CS | CORTEN STEEL | zbliż. do 8011 |
| 2205AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 2205GB | ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ | 7006 |
| 2205GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 2205WH | ΛΕΥΚΌ | 9003 |
| 2205BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |
| 2205CG | ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ | 7033 |
| 2205CB | ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ | 8004 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.