


NORLYS ASTRID 2205


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

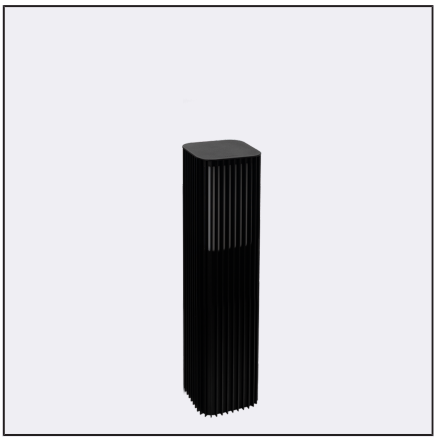

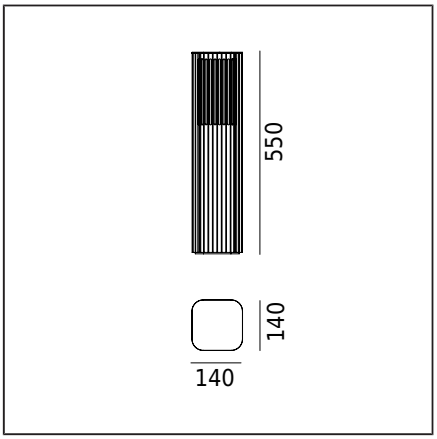

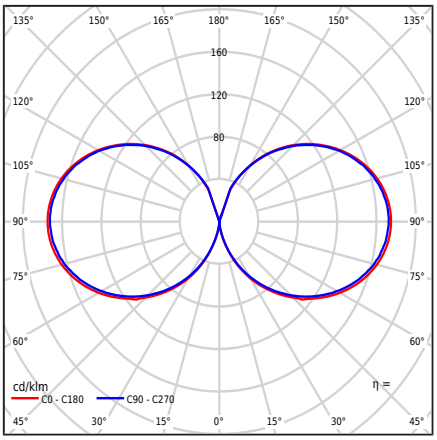

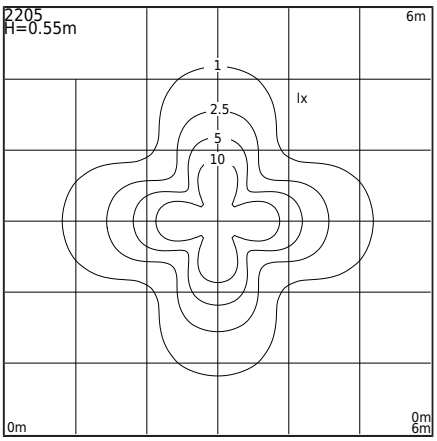

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest modern formatervezéssel.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Rögzítés szerelvénye: 3 furat ø9mm, ø65mm átmérőn, 120°-onként. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkos csatlakoztatására max 3x2,5mm². Kerek kábel, maximális átmérő ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 58cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,2W
Lámpatest teljesítmény	10,6W
Lámpa fényáram	1501lm
Világító fényáram	192lm
A lámpatest hatékonysága	18,1lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2205xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítést és karbantartást az aktuális előírásoknak megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze. A páraképződés, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Indexek

Index	Szín	RAL
2205AL	ALUMÍNIUM	9006
2205CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2205WH	FEHÉR	9003
2205BL	FEKETE	9005
2205GR	GRAFIT	7016
2205CB	RÉZBRONZ	8004
2205GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2205CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítést és karbantartást az aktuális előírásoknak megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze. A páraképződés, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.