


# NORLYS ASTRID 2205


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

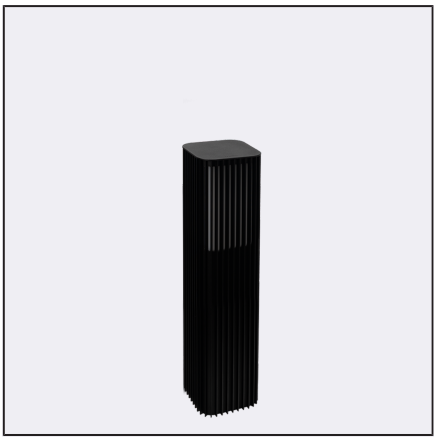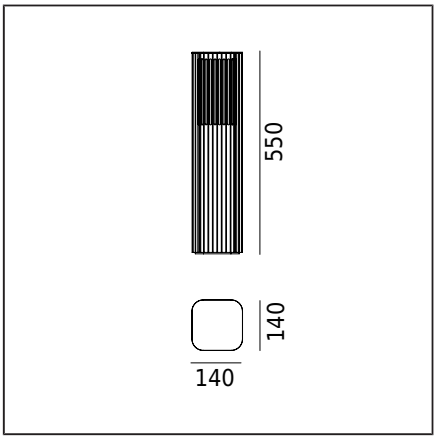

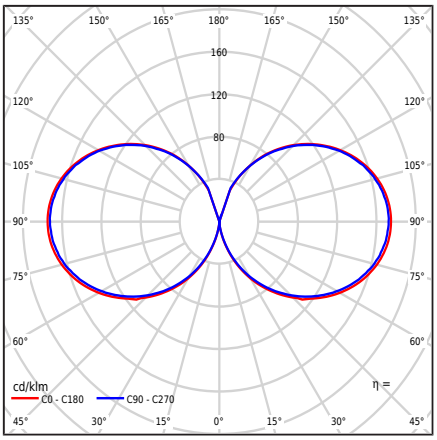


## Тип светильника
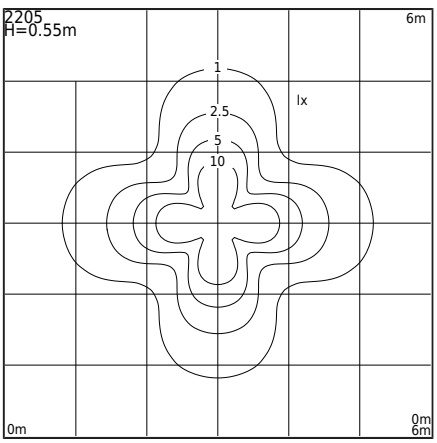
| | |
|---|---|
| Фотометрическое тело | Рассеянный свет. |
| Характеристики светильника | Светильник с современным дизайном. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| Способ крепления | Крепление светильника: 3 отверстия ø9 мм, на диаметре ø65 мм каждые 120°.<br>Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно. |
| терминал | Клеммные соединения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю<br>макс 3x2,5мм². Круглый провод с максимальным диаметром ø12,5мм. |
| Управление светом | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Размеры коробки [cm] | 16cm x 16cm x 58cm |
| Размеры светильника [cm] | 14cm x 14cm x 55cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 8,2W |
| Мощность светильника | 10,6W |
| Лампа светового потока | 1501lm |
| Световой световой поток | 192lm |
| Эффективность светильника | 18,1lm/W |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM3 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80B50 [wg LM-80] | >70 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF>0.9 |
| Фактор THD | 15% |
| Ta Номинальная температура | TA +35°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 8A / 10µs |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Монтажный адаптер |
| 205ZX0010 | Анкер для бетонирования |
| 206GA0010 | Грунтовый анкер |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундамента |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZN2205xx0009 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

# ASTRID 2205

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM



## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 2205AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 2205WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 2205GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 2205CS | КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ | прибл. до 8011 |
| 2205CB | МЕДНЫЙ БРОНЗ | 8004 |
| 2205GB | СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ | 7006 |
| 2205CG | СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ | 7033 |
| 2205BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.