


NORLYS ASTRID 2205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

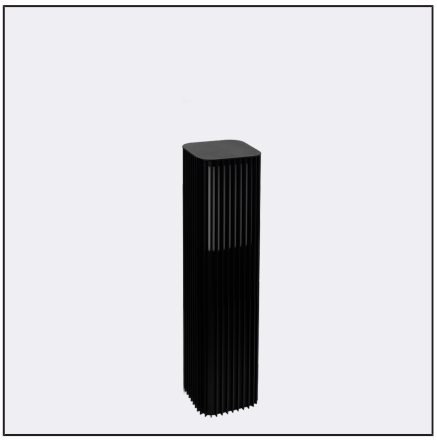

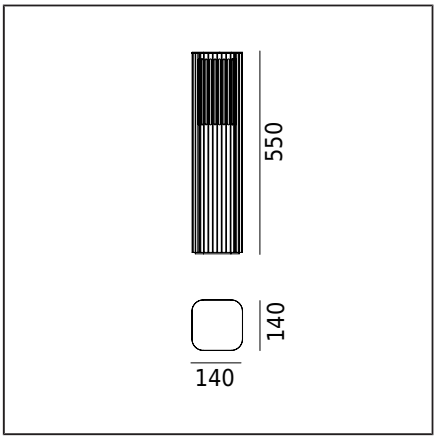

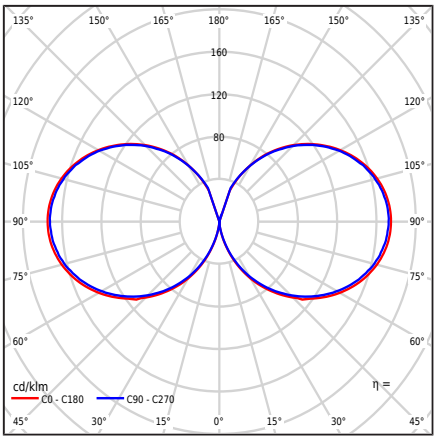

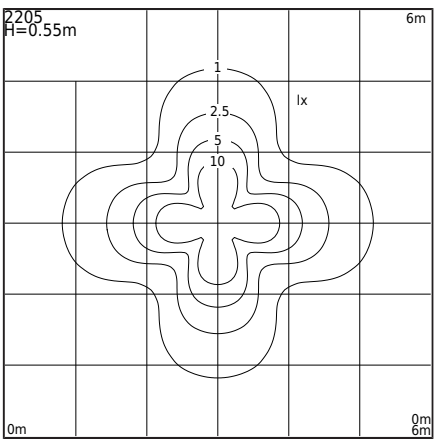

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål ø9mm, på en ø65mm diameter, var 120°. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x2,5mm². Rund kabel med en max diameter av ø12,5mm.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	8,2W
Armatur effekt	10,6W
Lumen modul	1501lm
Lumen ut	192lm
Armaturens effekt	18,1lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G D / EPREL

Inrush current	8A / 10µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZN2205xx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

NORLYS ASTRID 2205

Index

Art	Färg	RAL
2205CS	CORTENSTÅL	ca. till 8011
2205BL	SVART	9005

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan montering påbörjas bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.