


NORLYS ASTRID 2206


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2206XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.de

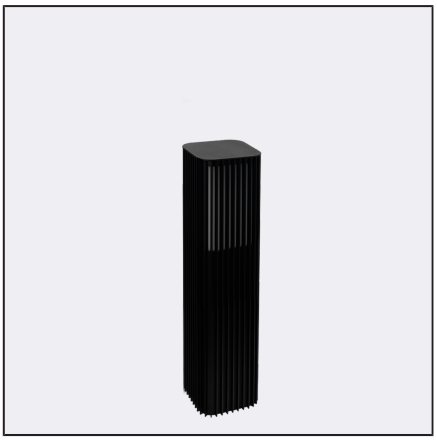

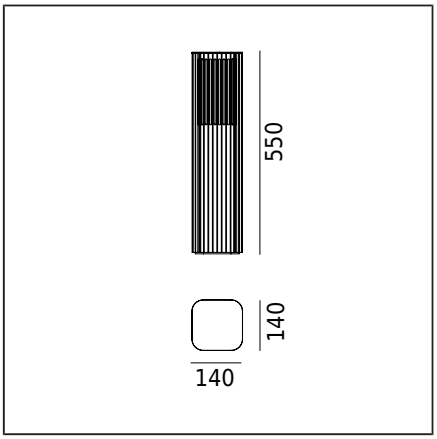

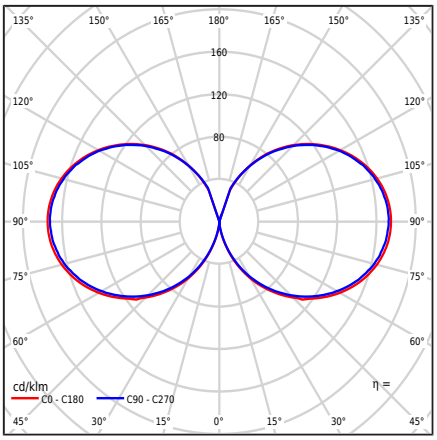

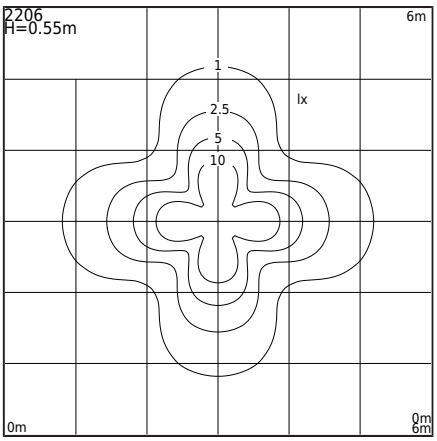

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 3x2,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,2W
Leuchtenleistung	10,6W
Lampenlichtstrom	1620lm
Lichtstrom der Leuchte	202lm
Effizienz der Leuchte	19,1lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Einschaltstrom	8A / 10µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZN2206xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung lesen. Die Montage und die Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondenswasser, das in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASTRID 2206



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2206AL	ALUMINIUM	9006
2206CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2206GR	GRAPHIT	7016
2206GB	GRAU BEIGE	7006
2206CB	KUPFERBRAUN	8004
2206SV	SCHWARZ	9005
2206VI	WEIß	9003
2206CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung lesen. Die Montage und die Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondenswasser, das in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.