


NORLYS ASTRID 2206


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2206XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

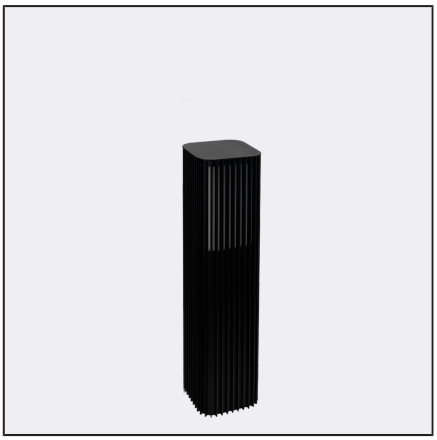

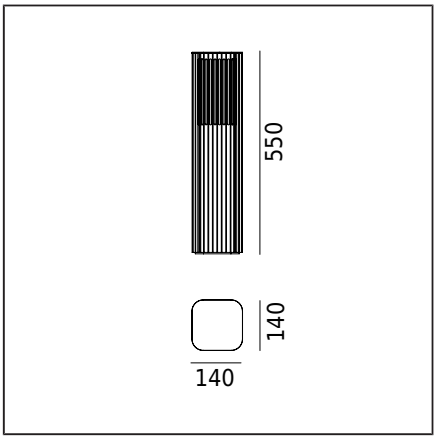

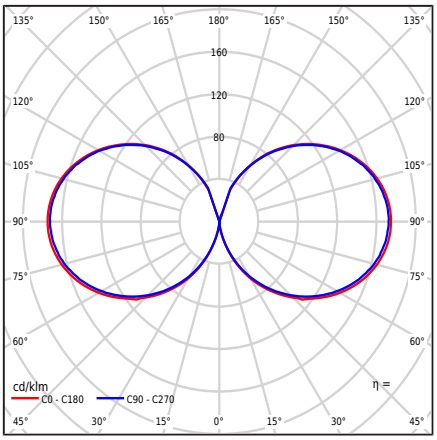

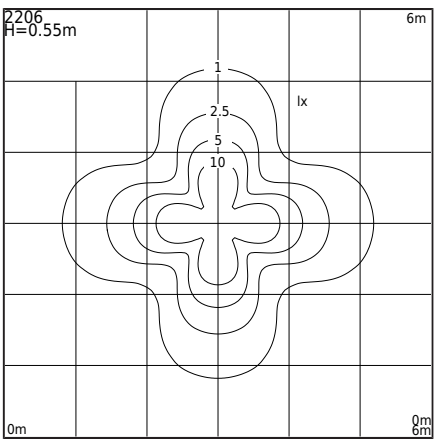

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm:n halkaisijalla 120° välein. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Kytkentäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x2,5mm². Johto pyöreässä kuoressa, jonka halkaisija on max ø12,5mm.
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8,2W
Valaisimen wattimäärä	10,6W
Lampun valovirta	1620lm
Valaisimen valovirta	202lm
Valaisimen tehokkuus	19,1lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valaisin	PF>0.9
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	TA +35°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	8A / 10µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZN2206xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

NORLYS ASTRID 2206

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2206AL	ALUMIINI	9006
2206CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2206GR	GRAFIITTI	7016
2206GB	HARMAA BEIGE	7006
2206CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2206CB	KUPARIPRONSSI	8004
2206BL	MUSTA	9005
2206WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.