


NORLYS ASTRID 2206


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2206XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

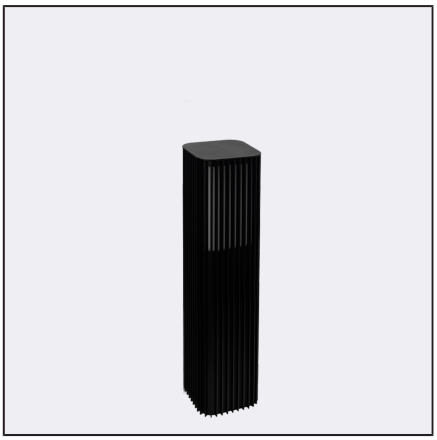

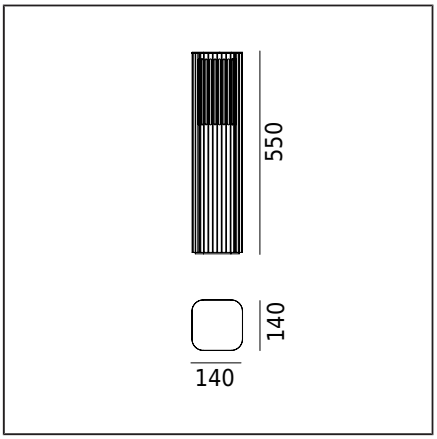

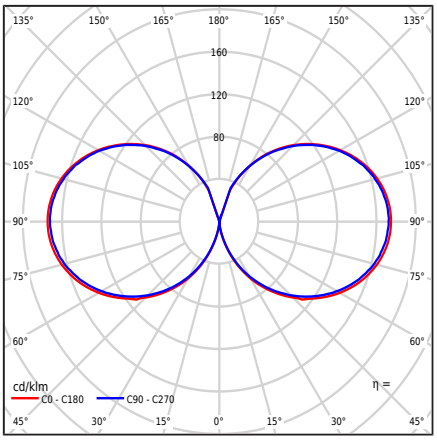

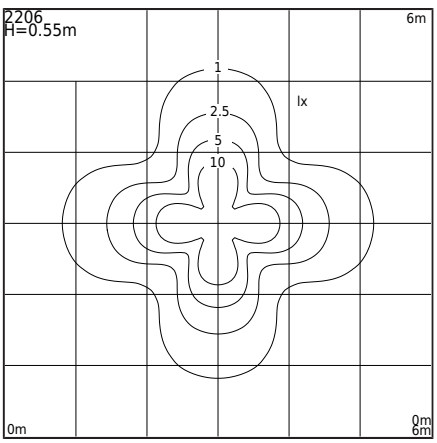

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через каждые 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке с максимальным диаметром ø12,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8,2W
Мощность светильника	10,6W
Лампа светового потока	1620lm
Световой световой поток	202lm
Эффективность светильника	19,1lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	8A / 10µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2206xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Прежде чем начинать монтаж, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

ASTRID 2206



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2206AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2206WH	БЕЛЫЙ	9003
2206GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2206CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2206CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2206GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2206CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2206BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Прежде чем начинать монтаж, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.