


NORLYS ASTRID 2206


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2206XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

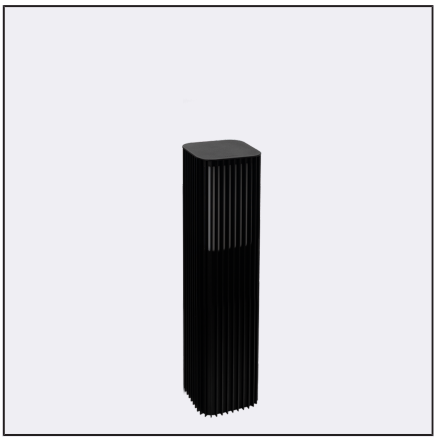

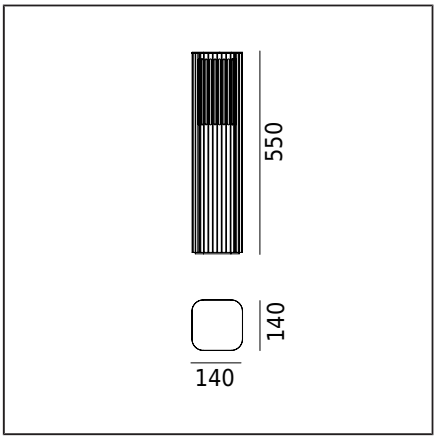

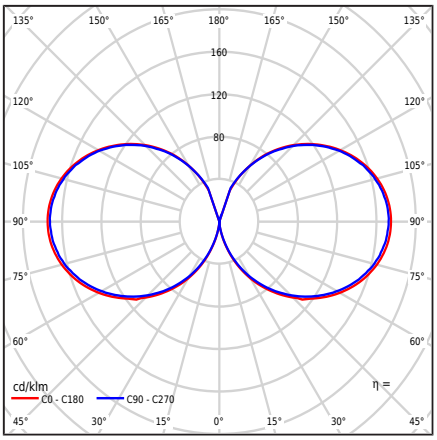

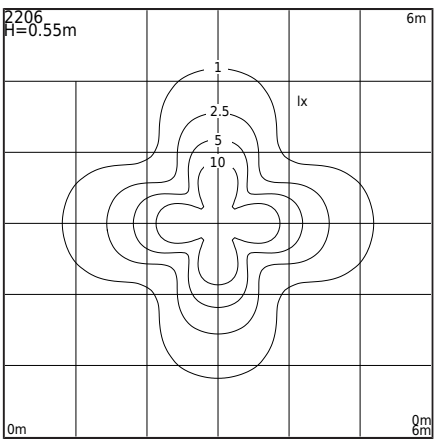

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Upínacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max ø12,5mm.
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8,2W
Príkon svietidla	10,6W
Svetelný tok lampy	1620lm
Svetelný tok svietidla	202lm
Účinnosť svietidla	19,1lm/W
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0.9
Faktor THD	15%
Ta Nominálna teplota	TA +35°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Nábehový prúd	8A / 10µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZN2206xx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalácia a údržbárske práce by mali byť vykonávané osobou s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Indexy

Register	Farba	RAL
2206WH	BIELA	9003
2206CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2206BL	ČIERNA	9005
2206CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2206GR	GRAFIT	7016
2206AL	HLINÍK	9006
2206CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2206GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalácia a údržbárske práce by mali byť vykonávané osobou s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.