


NORLYS ASTRID 2207


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.de

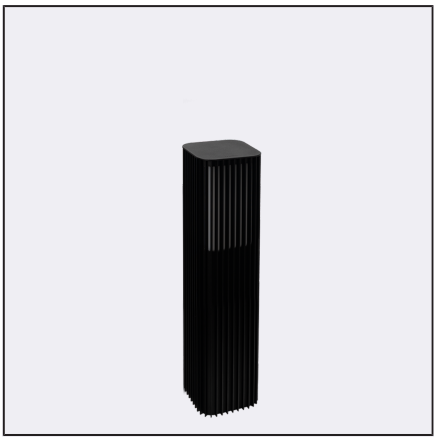

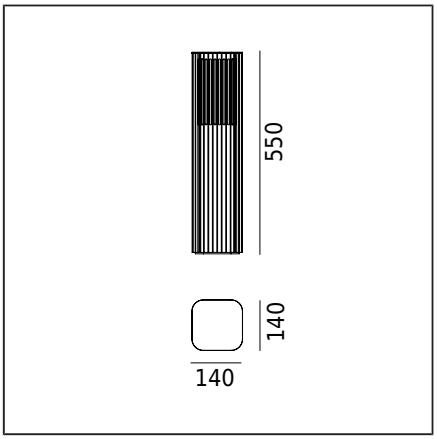

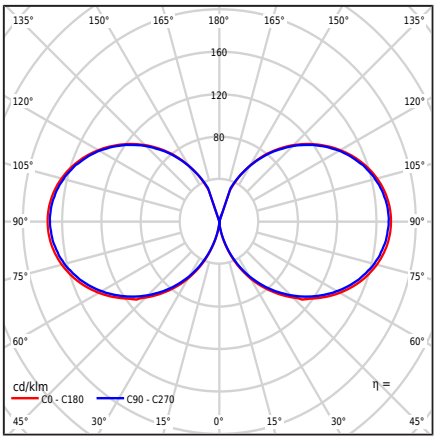

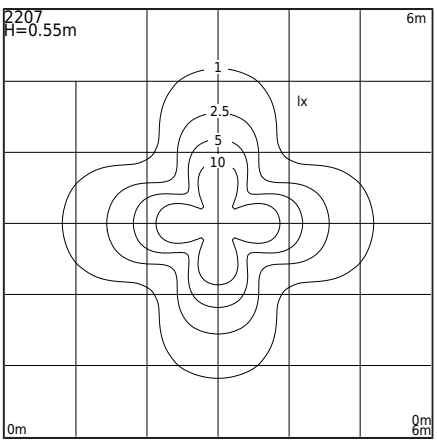

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Reihenschaltung der Leuchte max 3x2,5mm². Kabel im runden Mantel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,2W
Leuchtenleistung	10,6W
Lampenlichtstrom	1462lm
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	8A / 10µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZN2207xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Leuchtmittel beiliegende Anleitung lesen. Die Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchtmittel nicht.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2207AL	ALUMINIUM	9006
2207CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2207GR	GRAPHIT	7016
2207GB	GRAU BEIGE	7006
2207CB	KUPFERBRAUN	8004
2207SV	SCHWARZ	9005
2207VI	WEIß	9003
2207CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Leuchtmittel beiliegende Anleitung lesen. Die Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchtmittel nicht.