


NORLYS ASTRID 2207


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

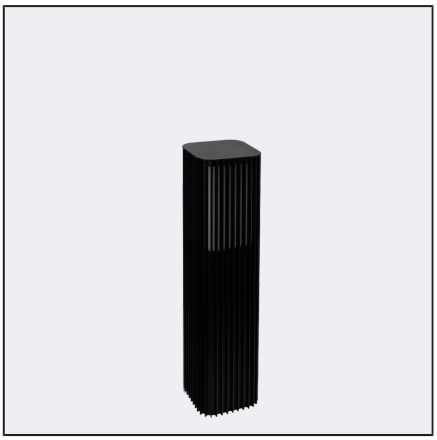

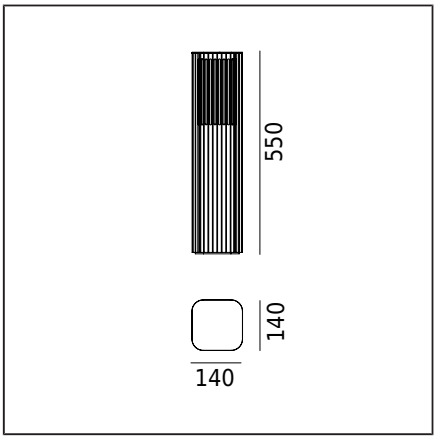

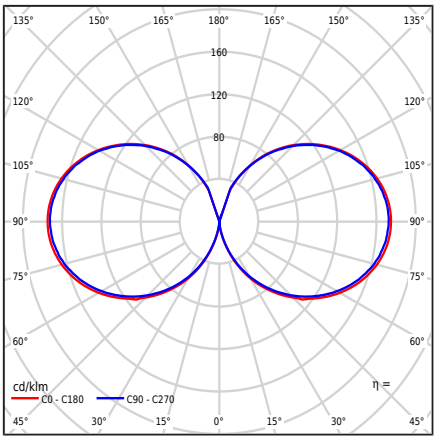

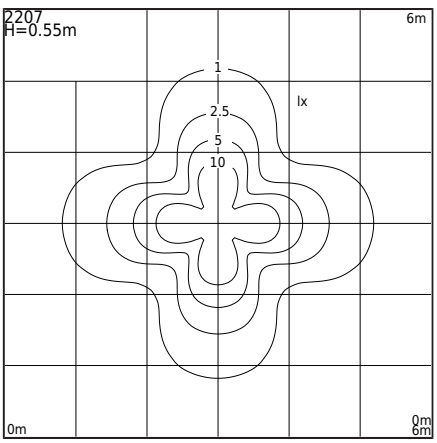

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti modernse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul iga 120°. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus valgusti ahela ühendamiseks max 3x2,5mm². Kaabel ümara kattega, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,2W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1462lm
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	8A / 10µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2207xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde kuuluvate juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti halvendavalt.

NORLYS ASTRID 2207

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2207AL	ALUMIINIUM	9006
2207CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2207GR	GRAFIIT	7016
2207GB	HALL BEIGE	7006
2207BL	MUST	9005
2207CG	TSEMENDIHALL	7033
2207WH	VALGE	9003
2207CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde kuuluvate juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti halvendavalt.