


NORLYS ASTRID 2207


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

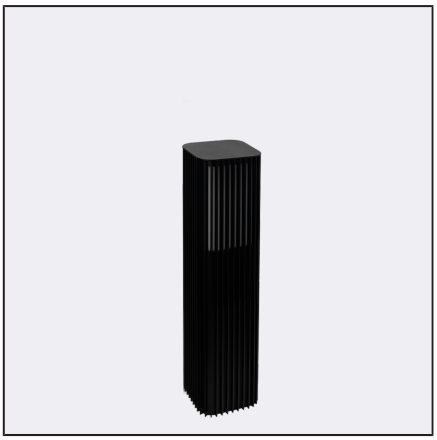

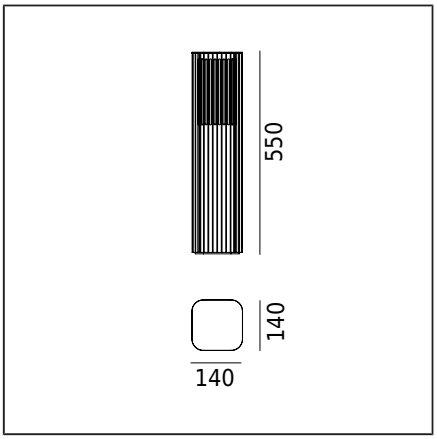

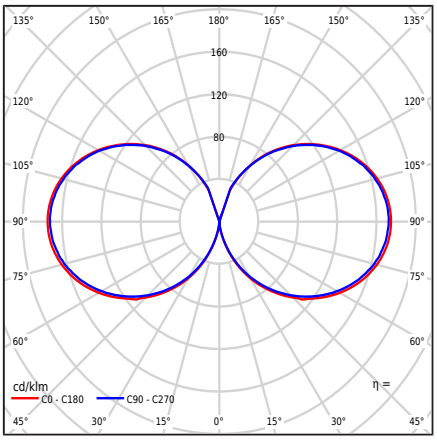

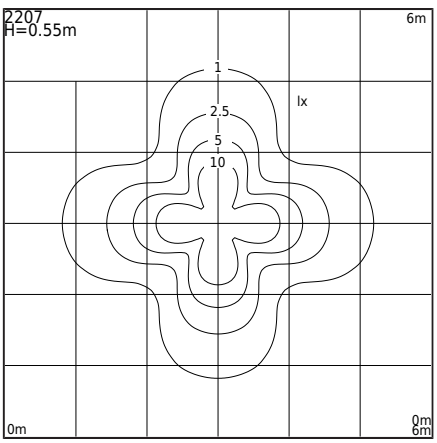

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Un aplique con diseño moderno.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios ø9mm, en un diámetro de ø65mm cada 120°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x2,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de max ø12,5mm.
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8,2W
Potencia del luminario	10,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1462lm
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.9
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	TA +35°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	8A / 10µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZN2207xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta el deterioro de la calidad del accesorio.

ASTRID 2207

Índices

Índice	Color	RAL
2207CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2207AL	ALUMINIO	9006
2207WH	BLANCO	9003
2207GR	GRAFITO	7016
2207GB	GRIS BEIGE	7006
2207CG	GRIS CEMENTO	7033
2207BL	NEGRO	9005
2207CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta el deterioro de la calidad del accesorio.