


NORLYS ASTRID 2207


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

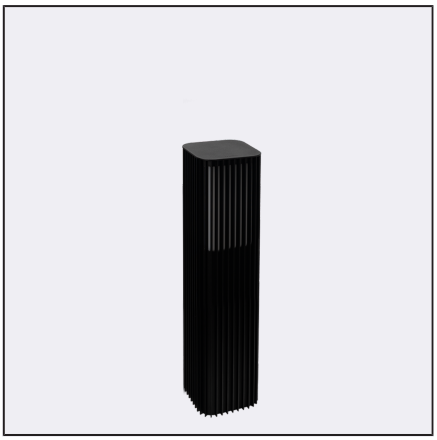

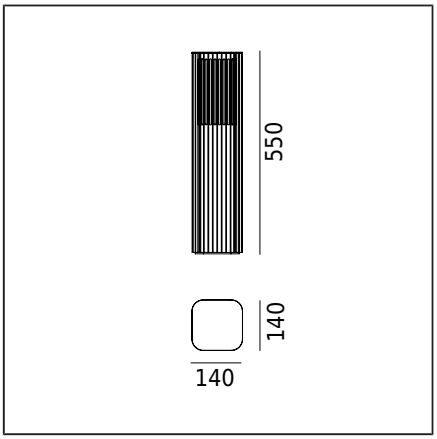

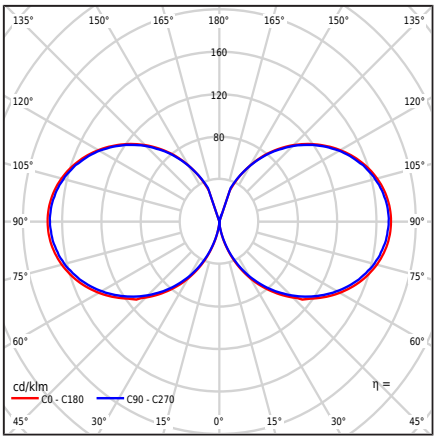

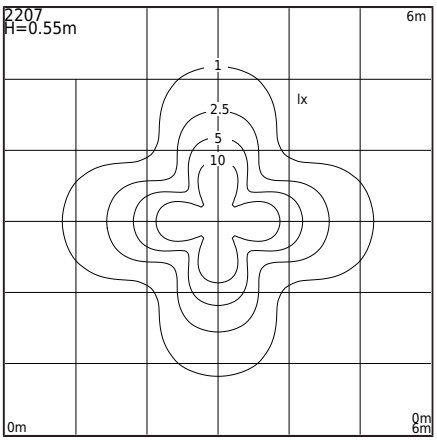

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Kiinnitys: 3 reikää ø9mm, halkaisijalla ø65mm joka 120°. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm², mahdollisuus laitteen lenkitys max 3x2,5mm². Johto pyöreässä vaipassa, maksimihalkaisija ø12,5mm.
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8,2W
Valaisimen wattimäärä	10,6W
Lampun valovirta	1462lm
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valaisin	PF>0.9
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	TA +35°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G D / EPREL	
Ryntäysvirta	8A / 10µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZN2207xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot — Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, sinun pitäisi tutustua valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennukset ja huoltotyöt tekee henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2207AL	ALUMIINI	9006
2207CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2207GR	GRAFIITTI	7016
2207GB	HARMAA BEIGE	7006
2207CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2207CB	KUPARIPRONSSI	8004
2207BL	MUSTA	9005
2207WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, sinun pitäisi tutustua valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennukset ja huoltotyöt tekee henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.