


NORLYS ASTRID 2207


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

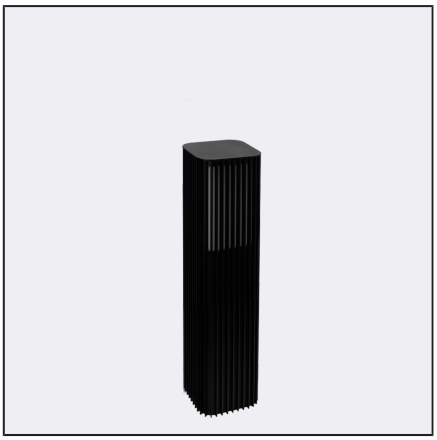

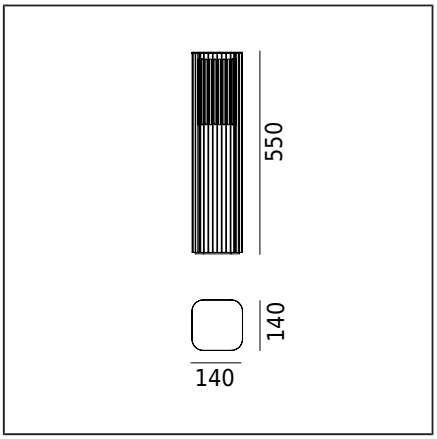

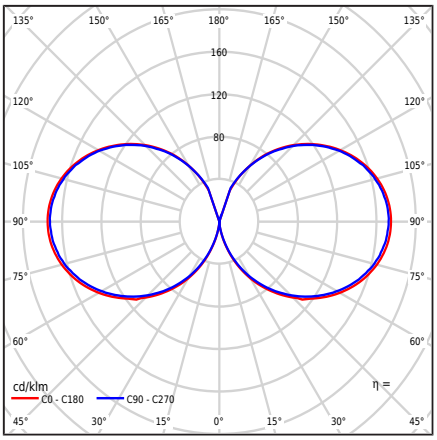

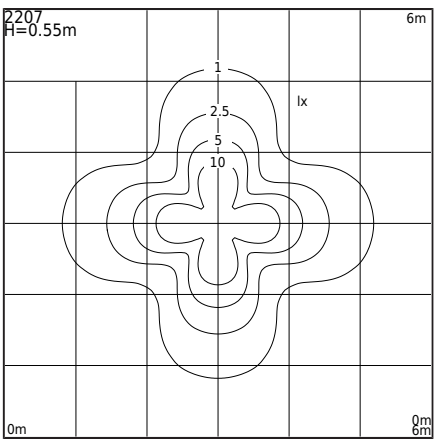

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm, σε διάμετρο ø65mm κάθε 120°. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετικοί σφιγκτήρες: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8,2W
Ισχύς φωτιστικού	10,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1462lm
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0.9
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	TA +35°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	8A / 10μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZN2207xx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η τοποθέτηση και οι εργασίες συντήρησης διενεργούνται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

NORLYS ASTRID 2207

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2207CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2207AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2207GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2207GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2207WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2207BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2207CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2207CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η τοποθέτηση και οι εργασίες συντήρησης διενεργούνται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.