


NORLYS ASTRID 2207


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

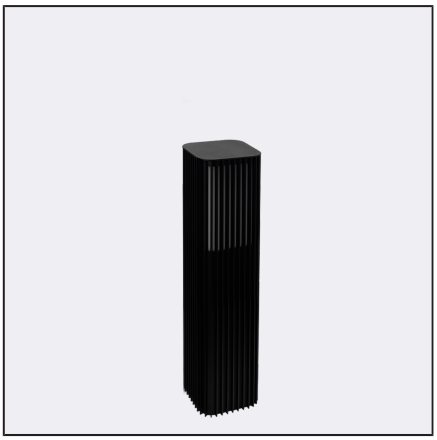

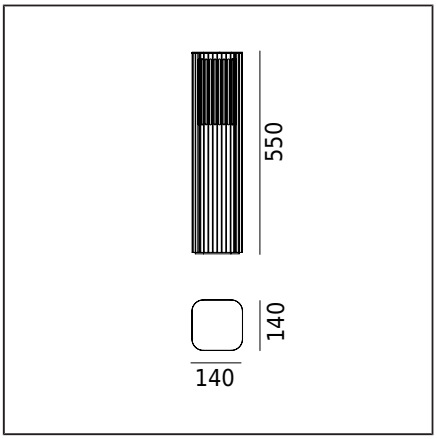

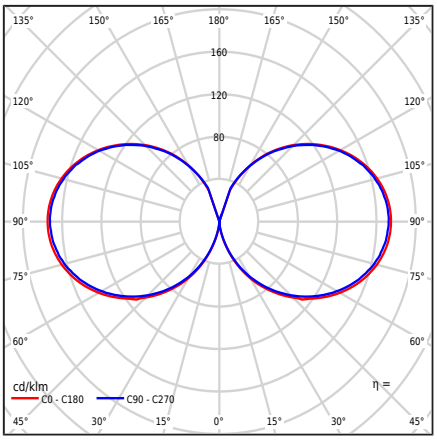

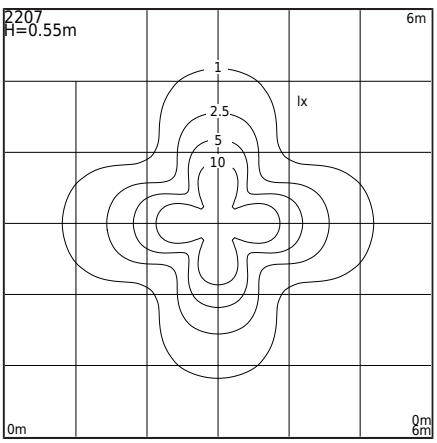

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление арматуры: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8,2W
Мощность светильника	10,6W
Лампа светового потока	1462lm
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	8A / 10µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2207xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Установкой и обслуживанием занимается лицо с соответствующими разрешениями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASTRID 2207



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2207AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2207WH	БЕЛЫЙ	9003
2207GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2207CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2207CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2207GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2207CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2207BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Установкой и обслуживанием занимается лицо с соответствующими разрешениями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.