


# NORLYS ASTRID 2207


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

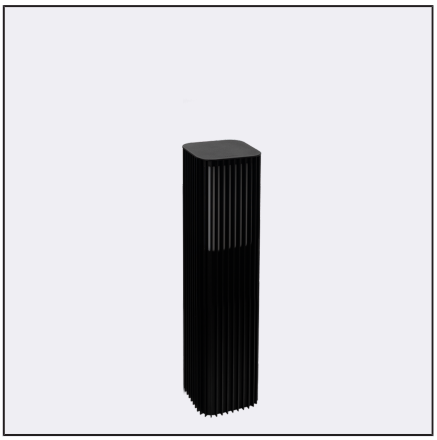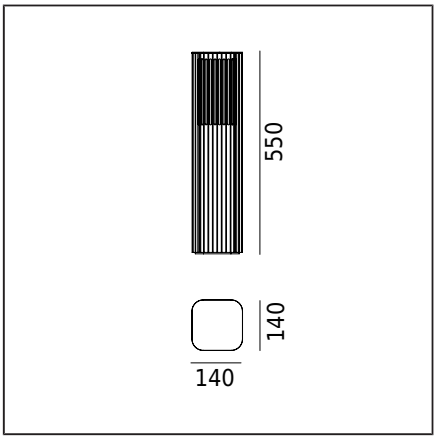

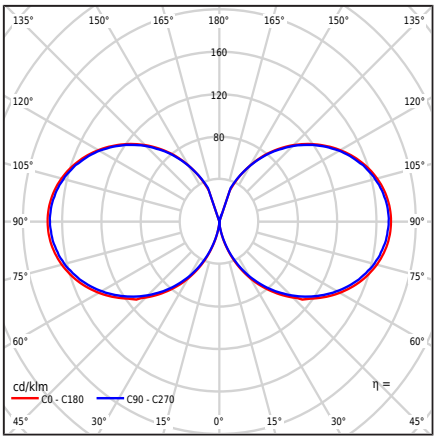


## Тип світильника
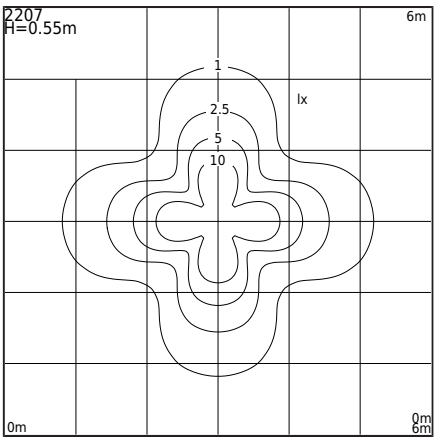
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Стовпчик |
| Фотометричне тіло | Розсіяне світло. |
| Характеристики світильника | Світильник з сучасним дизайном. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Кріплення арматури: 3 отвори ø9мм, на діаметрі ø65мм через 120°. Інші аксесуари потрібно придбати окремо. |
| Термінал | Затискні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника петлею<br>макс 3x2,5мм². Кабель у круглому оболонці з діаметром макс ø12,5мм. |
| Керування освітленням | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Розміри коробки [cm] | 16cm x 16cm x 58cm |
| Розміри світильника [cm] | 14cm x 14cm x 55cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 8,2W |
| Потужність світильника | 10,6W |
| Світловий потік лампи | 1462lm |
| Колірна температура | 2700K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80B50 [wg LM-80] | >70 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG0 або RG1 |
| Світильник Power Factor | PF>0.9 |
| Фактор THD | 15% |
| Температура Ta рейтингу | TA +35°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 8A / 10µs |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

**B 10A**: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Монтажний адаптер |
| 205ZX0010 | Заливка анкерів |
| 206GA0010 | Якір для кріплення до землі |
| 206GA0S10 | Перехідник для бетонного фундаменту |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZN2207xx0009 | Набір послуг. |

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування проводяться особою з відповідними дозволами та кваліфікацією згідно з чинними нормами. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 2207AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 2207WH | БІЛИЙ | 9003 |
| 2207GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 2207CS | КОРТЕНОВА СТАЛЬ | zbliż. do 8011 |
| 2207CB | МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ | 8004 |
| 2207GB | СІРИЙ БЕЖ | 7006 |
| 2207CG | ЦЕМЕНТ СІРИЙ | 7033 |
| 2207BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування проводяться особою з відповідними дозволами та кваліфікацією згідно з чинними нормами. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.