


NORLYS ASTRID 2208


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Astrid 2208XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

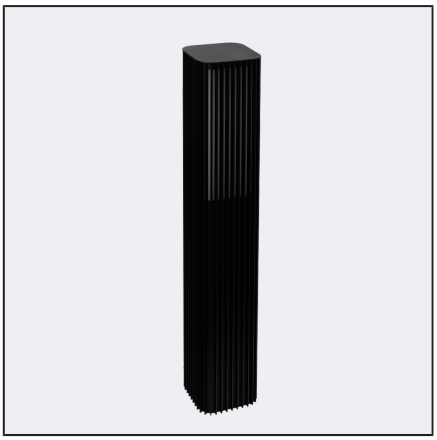

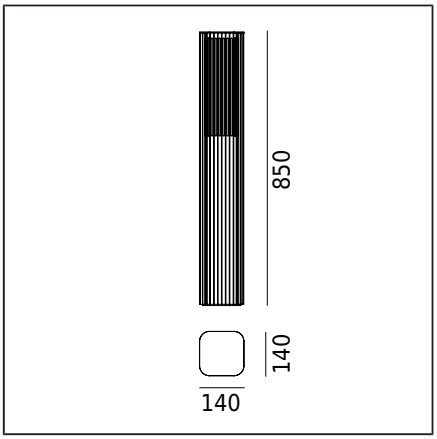

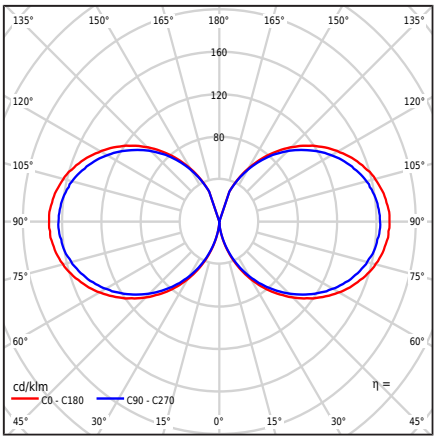

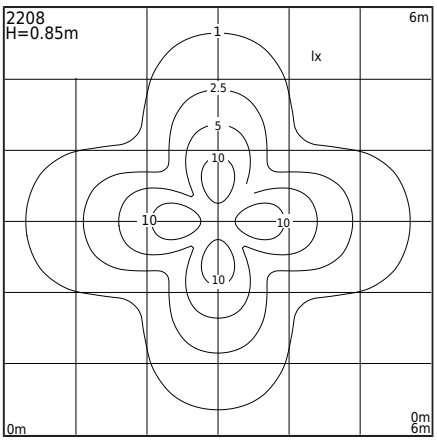

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 ava ø9mm, diameetril ø65mm 120° vahedega. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², võime ühendust seada valgusti silmusesse max 5x2,5mm². Kaabel ümmarguse ümbrisega, maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,02W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1419lm
Valgusti valgusvoog	256lm
Valgusti tõhusus	24,2lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2208xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvu armatuuriga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus ja hooldustöid teostab asjakohaste lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Armatuurides esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2208AL	ALUMIINIUM	9006
2208CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2208GR	GRAFIIT	7016
2208GB	HALL BEIGE	7006
2208BL	MUST	9005
2208CG	TSEMENDIHALL	7033
2208WH	VALGE	9003
2208CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigalduse alustamist tutvu armatuuriga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus ja hooldustöid teostab asjakohaste lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Armatuurides esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.