


NORLYS ASTRID 2208


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2208XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.fr

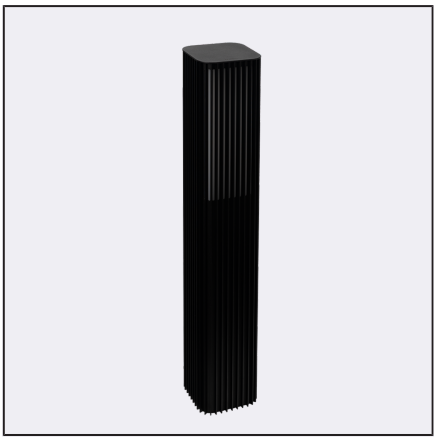

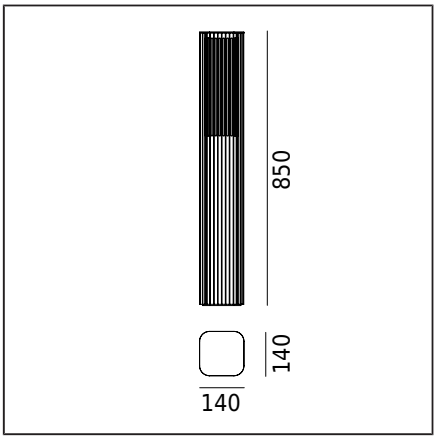

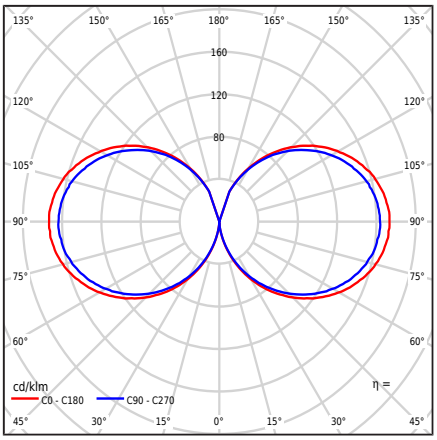

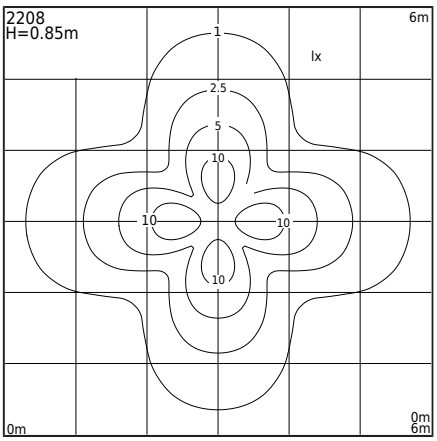

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre de ø65mm espacés de 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	6,24kg / 6,96kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Données techniques

Module LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	8,02W
Puissance racordée du luminaire	10,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1419lm
Flux lumineux du luminaire	256lm
Efficacité lumineuse du luminaire	24,2lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Facteur THD	13%
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL	
Courant d'appel	6,7A / 2,4µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'armature. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les armatures est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité de l'armature.

Pièces détachées

ZN2208xx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2208CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2208AL	ALUMINIUM	9006
2208VI	BLANC	9003
2208GR	GRAPHITE	7016
2208GB	GRIS BEIGE	7006
2208SV	NOIR	9005
2208CB	TERRACOTTA	8004
2208CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'armature. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les armatures est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité de l'armature.