


NORLYS ASTRID 2208


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Astrid 2208XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

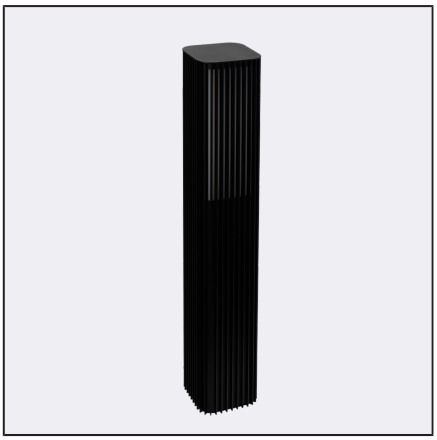

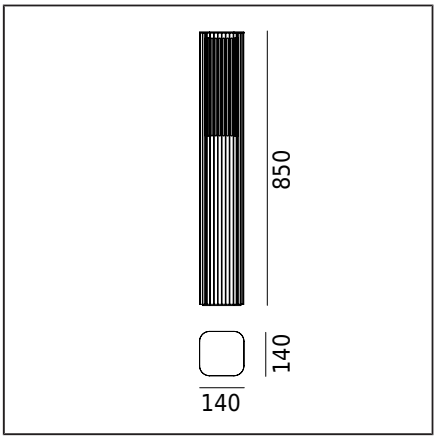

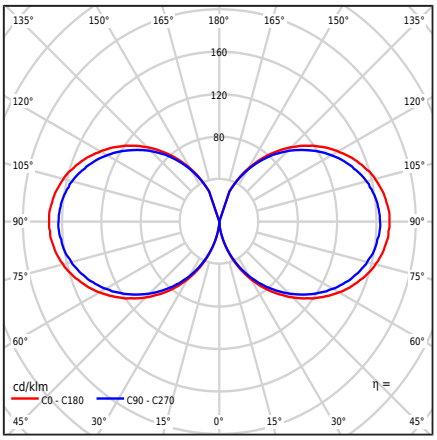

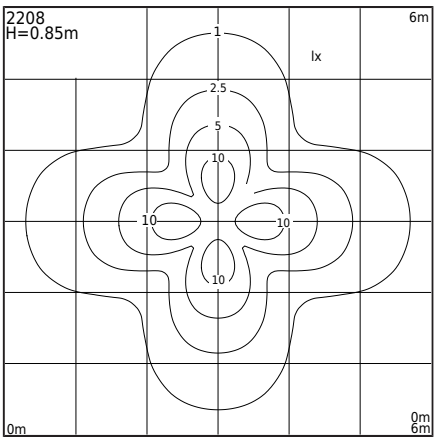

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Uma luminária com design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do acessório: 3 furos ø9mm, em um diâmetro de ø65mm em intervalos de 120°. Acessórios adicionais devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 5x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 5x2.5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,24kg / 6,96kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	8,02W
Potência do luminário	10,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1419lm
Fluxo luminoso do luminária	256lm
Eficiência do luminária	24,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2208xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, você deve ler as instruções anexadas ao suporte. Trabalhos de montagem e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em suportes é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do suporte.

NORLYS ASTRID 2208

Índices

Índice	Cor	RAL
2208CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2208AL	ALUMÍNIO	9006
2208WH	BRANCO	9003
2208GB	CINZA BEGE	7006
2208CG	CINZA CIMENTO	7033
2208CB	COPPER BROWN	8004
2208GR	GRAFITE	7016
2208BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, você deve ler as instruções anexadas ao suporte. Trabalhos de montagem e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer em suportes é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do suporte.