


NORLYS ASTRID 2208


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2208XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

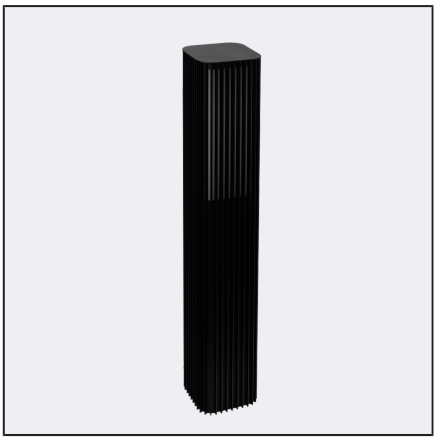

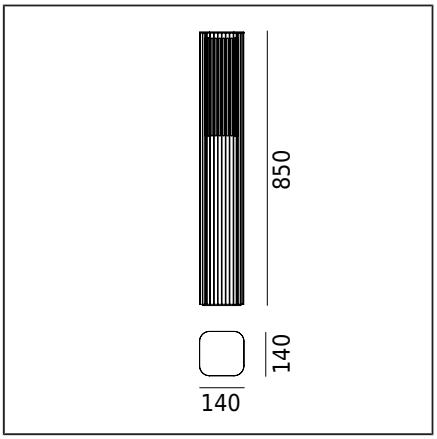

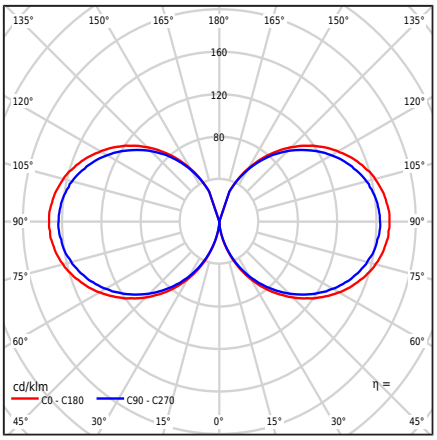

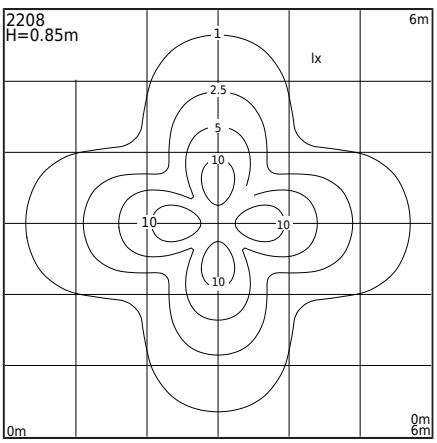

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через 120°. Дополнительные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке с максимальным диаметром ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	8,02W
Мощность светильника	10,6W
Лампа светового потока	1419lm
Световой световой поток	256lm
Эффективность светильника	24,2lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	13%
Ta Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2208xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.

ASTRID 2208

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2208AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2208WH	БЕЛЫЙ	9003
2208GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2208CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2208CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2208GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2208CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2208BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.