


NORLYS ASTRID 2208


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2208XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

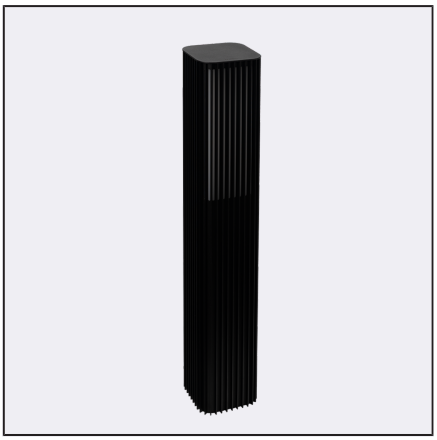

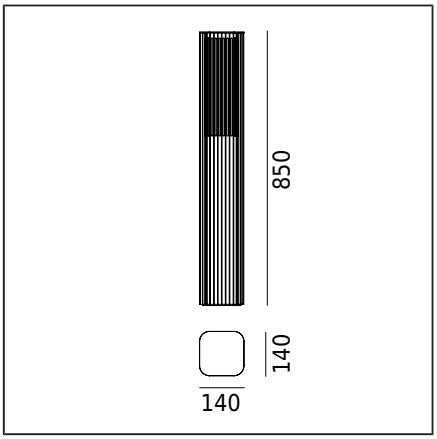

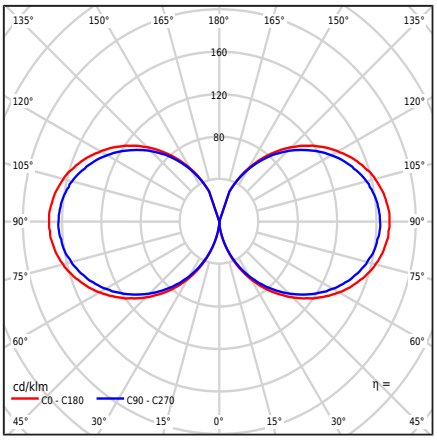

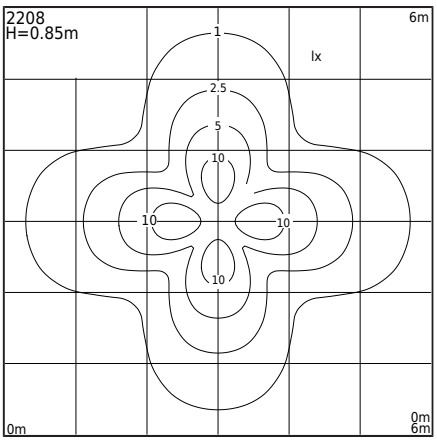

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål ø9mm, på en diameter av ø65mm med 120° intervall. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x2,5mm². Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	8,02W
Armatur effekt	10,6W
Lumen modul	1419lm
Lumen ut	256lm
Armaturens effekt	24,2lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	6,7A / 2,4µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZN2208xx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbete bör utföras av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbete bör utföras av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.