


NORLYS ASTRID 2209


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2209XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

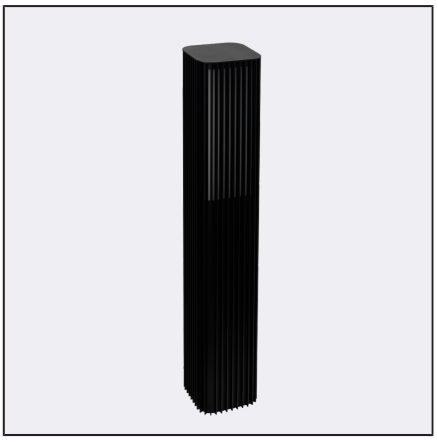

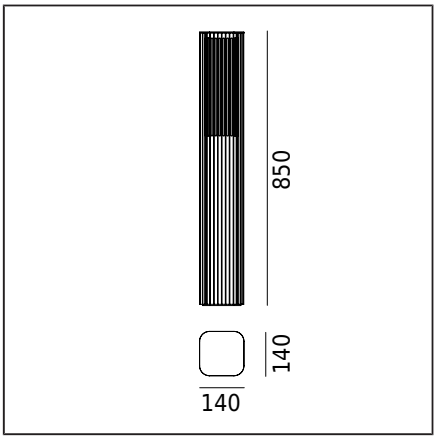

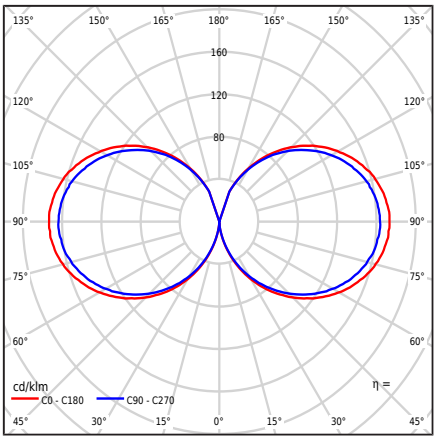

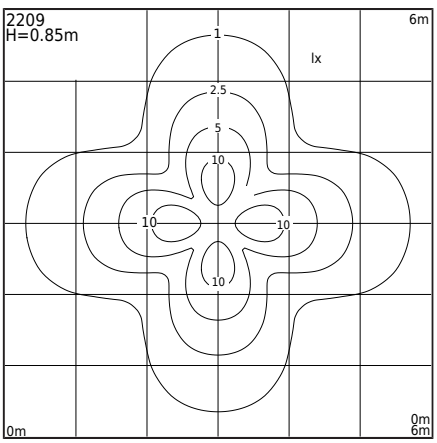

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on moodne kujundus.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø9mm, ø65mm diameetril iga 120°. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmide ühendamine: maksimaalselt 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 5x2,5mm². Ümara kaabli maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8,02W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1539lm
Valgusti valgusvoog	271lm
Valgusti tõhusus	25,6lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2209xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASTRID 2209



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2209AL	ALUMIINIUM	9006
2209CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2209GR	GRAFIIT	7016
2209GB	HALL BEIGE	7006
2209BL	MUST	9005
2209CG	TSEMENDIHALL	7033
2209WH	VALGE	9003
2209CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.