


NORLYS ASTRID 2209


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2209XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

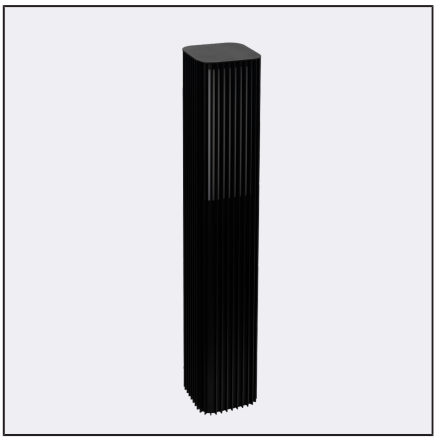

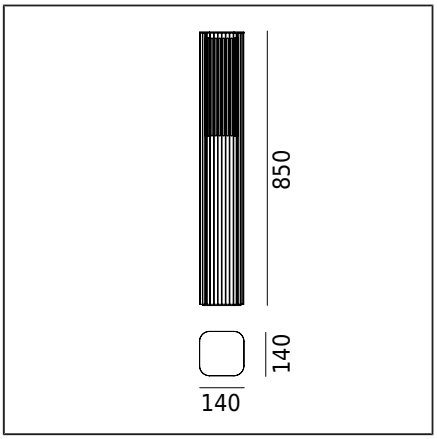

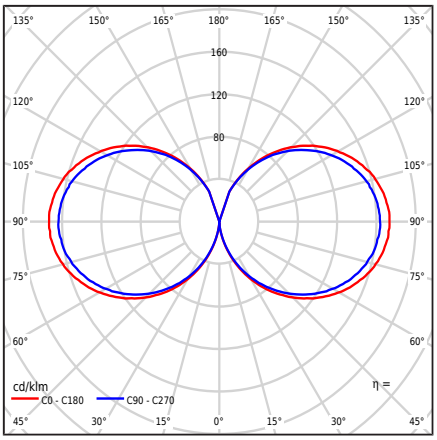

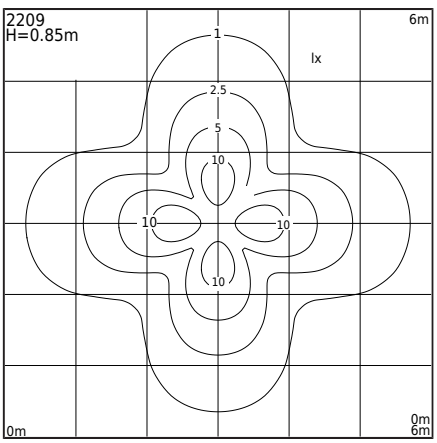

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm, på en diameter på ø65mm hvert 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminalklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet til å koble armaturen i en sløyfe maks 5x2,5mm². Rund kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	8,02W
Armatureffekt	10,6W
Modul lumen	1539lm
Lumen ut	271lm
Armatur Lumen/Watt	25,6lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	6,7A / 2,4µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2209xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen begynner, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og vedlikehold må utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.