


NORLYS ASTRID 2209


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2209XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

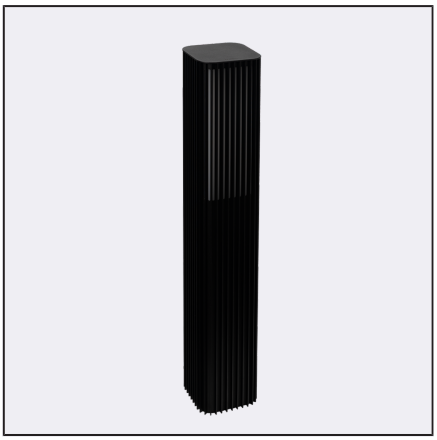

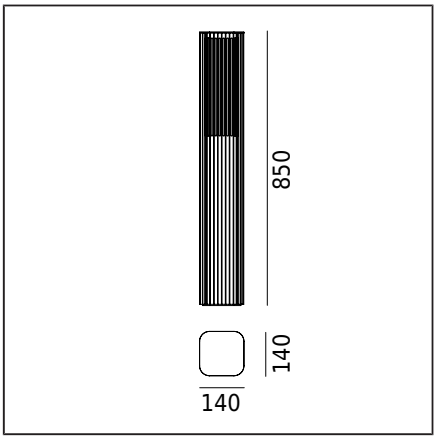

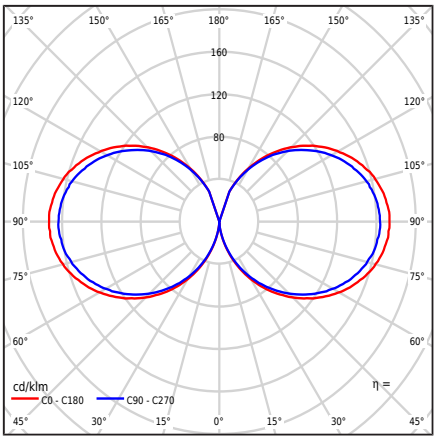

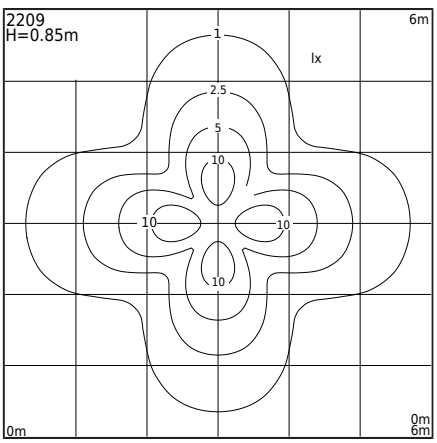

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через каждые 120°. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x2,5мм². Круглый кабель диаметром макс. ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	8,02W
Мощность светильника	10,6W
Лампа светового потока	1539lm
Световой световой поток	271lm
Эффективность светильника	25,6lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2209xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и обслуживание должно выполнять лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2209AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2209WH	БЕЛЫЙ	9003
2209GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2209CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2209CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2209GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2209CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2209BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и обслуживание должно выполнять лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.