


NORLYS ASTRID 2210


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Astrid 2210XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

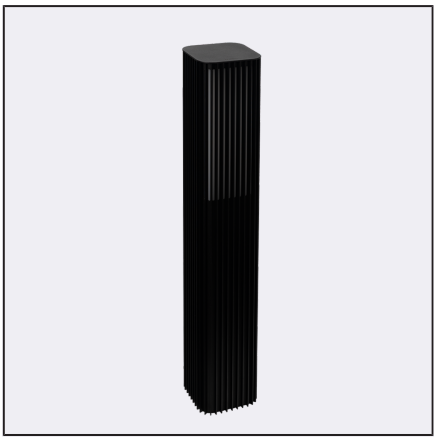

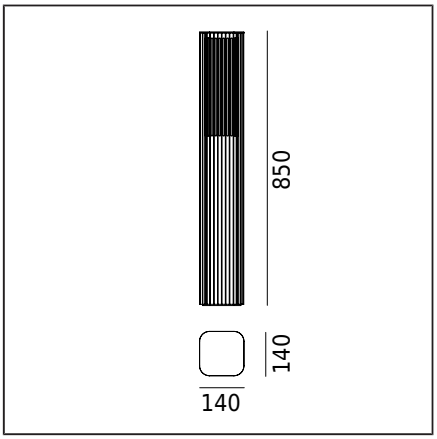

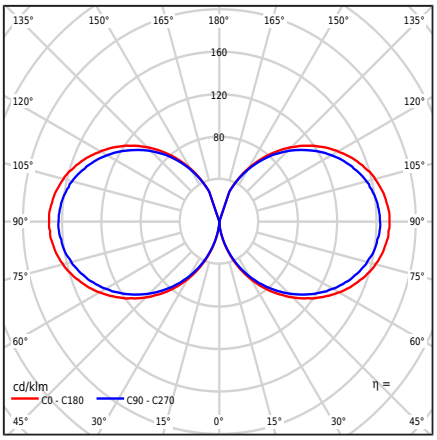

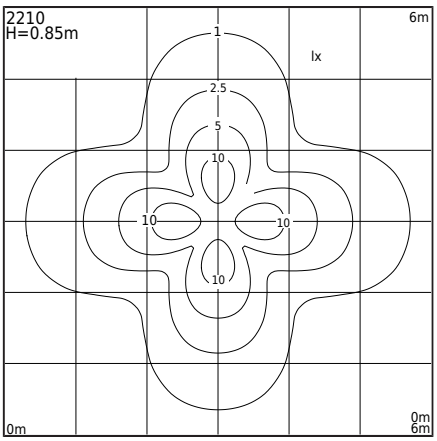

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en diameter ø65mm med 120° mellemrum. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i en løkke maks 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,02W
Armatur wattforbrug	10,6W
Lampe lysstrøm	1372lm
Luminaires lysstrøm	247lm
Effektivitet af armaturet	23,3lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2210xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, bør man sætte sig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

NORLYS ASTRID 2210

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2210AL	ALUMINIUM	9006
2210CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2210GB	GRÅ BEIGE	7006
2210CG	GRÅ CEMENT	7033
2210GR	GRAFIT	7016
2210WH	HVID	9003
2210CB	KOBBERBRONZE	8004
2210BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, bør man sætte sig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.