


NORLYS ASTRID 2210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2210XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.fr

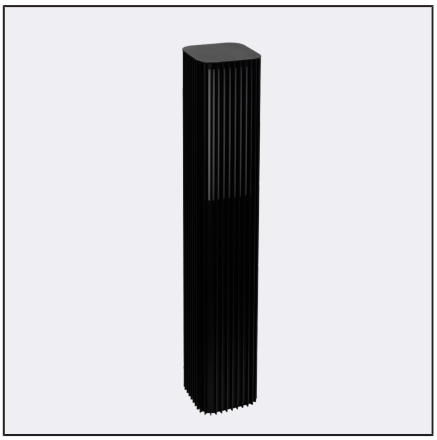

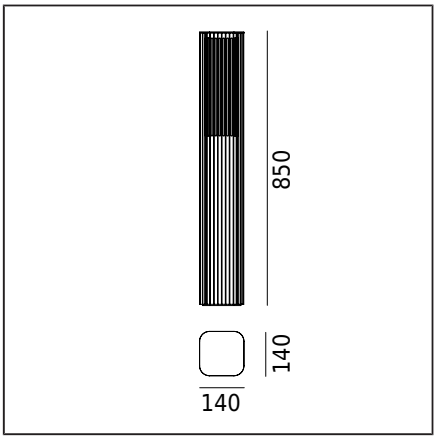

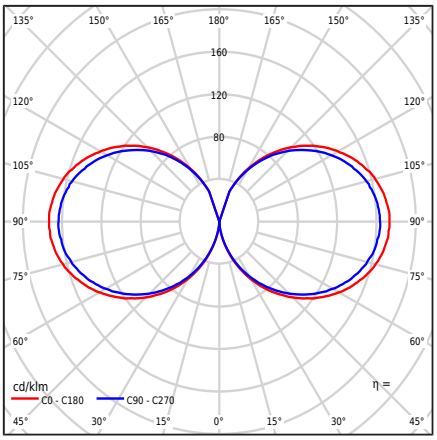

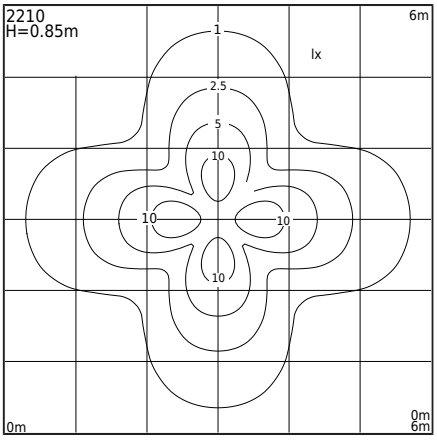

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Borniers de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	6,24kg / 6,96kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Données techniques

Module LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	8,02W
Puissance racordée du luminaire	10,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1372lm
Flux lumineux du luminaire	247lm
Efficacité lumineuse du luminaire	23,3lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Facteur THD	13%
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	6,7A / 2,4µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZN2210xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant toute intervention, il faut lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

ASTRID 2210

IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2210CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2210AL	ALUMINIUM	9006
2210VI	BLANC	9003
2210GR	GRAPHITE	7016
2210GB	GRIS BEIGE	7006
2210SV	NOIR	9005
2210CB	TERRACOTTA	8004
2210CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il faut lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.