


NORLYS ASTRID 2210


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2210XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

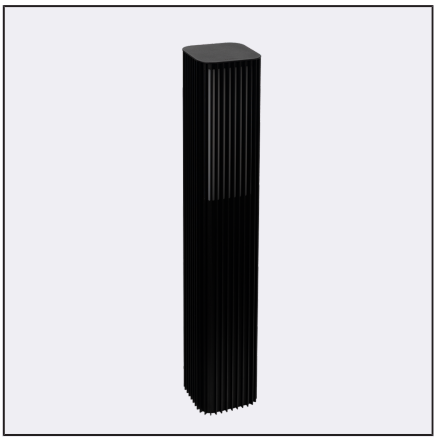

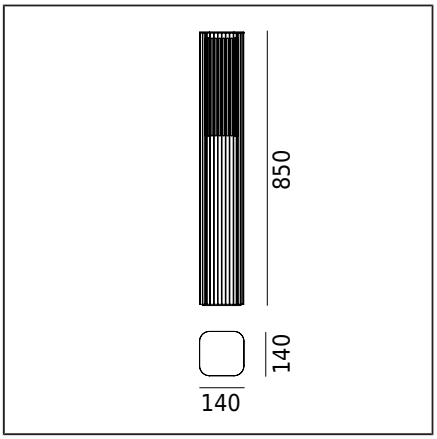

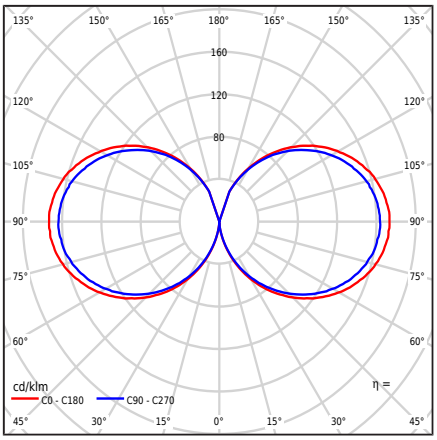

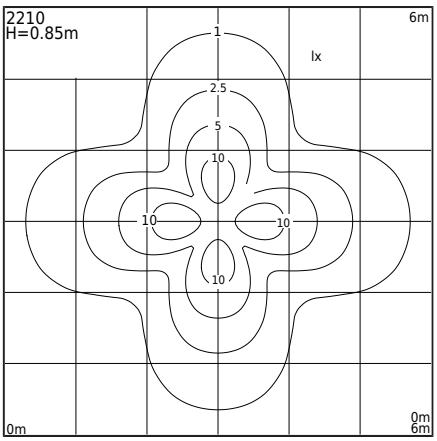

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű lámpatest.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 furat ø9mm, ø65mm átmérőnél 120°-os szögben. A további tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozószorítók: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokkal történő csatlakoztatására max 5x2,5mm². Kerek burkolatú kábel maximális átmérője ø12,5mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,24kg / 6,96kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 88cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	8,02W
Lámpatest teljesítmény	10,6W
Lámpa fényáram	1372lm
Világító fényáram	247lm
A lámpatest hatékonysága	23,3lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2210xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúrához mellékelt utasításokkal. Szerelést és karbantartási munkát az előírásoknak megfelelően, a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

ASTRID 2210



Indexek

Index	Szín	RAL
2210AL	ALUMÍNIUM	9006
2210CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2210WH	FEHÉR	9003
2210BL	FEKETE	9005
2210GR	GRAFIT	7016
2210CB	RÉZBRONZ	8004
2210GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2210CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúrához mellékelt utasításokkal. Szerelést és karbantartási munkát az előírásoknak megfelelően, a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.