


NORLYS ASTRID 2210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2210XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

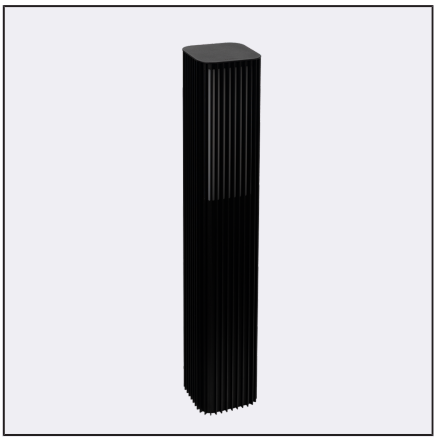

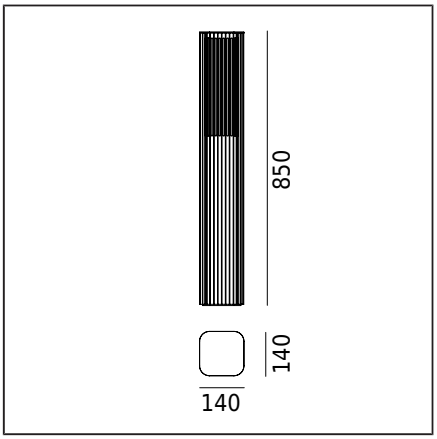

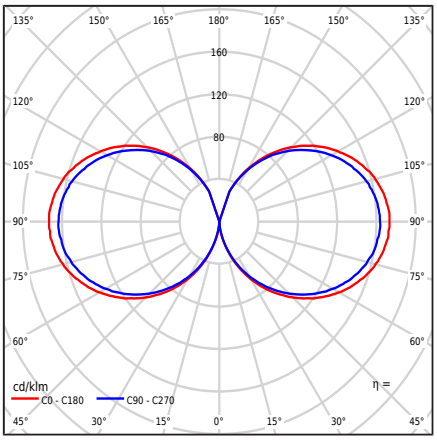

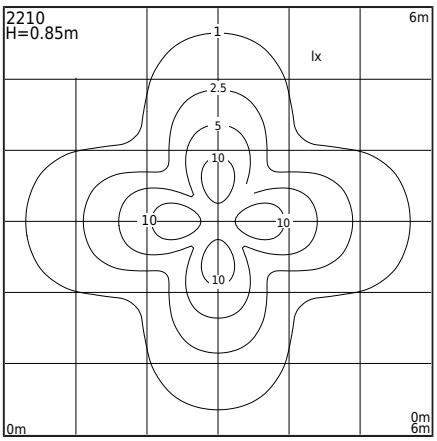

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Uma luminária com design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 3 furos ø9mm, no diâmetro ø65mm em intervalos de 120°. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Blocos terminais: máx 5x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em um loop máx 5x2.5mm². Cabo em uma bainha redonda com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,24kg / 6,96kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	8,02W
Potência do luminário	10,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1372lm
Fluxo luminoso do luminária	247lm
Eficiência do luminária	23,3lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2210xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve-se familiarizar com as instruções anexadas ao equipamento. Trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do equipamento.

ASTRID 2210

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Índices

Índice	Cor	RAL
2210CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2210AL	ALUMÍNIO	9006
2210WH	BRANCO	9003
2210GB	CINZA BEGE	7006
2210CG	CINZA CIMENTO	7033
2210CB	COPPER BROWN	8004
2210GR	GRAFITE	7016
2210BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve-se familiarizar com as instruções anexadas ao equipamento. Trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do equipamento.