


NORLYS ASTRID 2210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2210XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

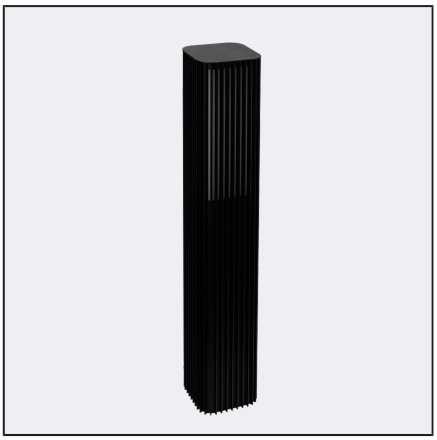

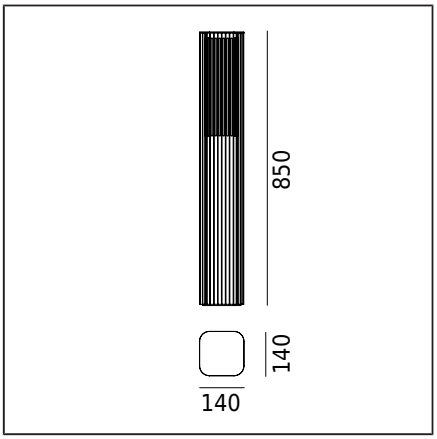

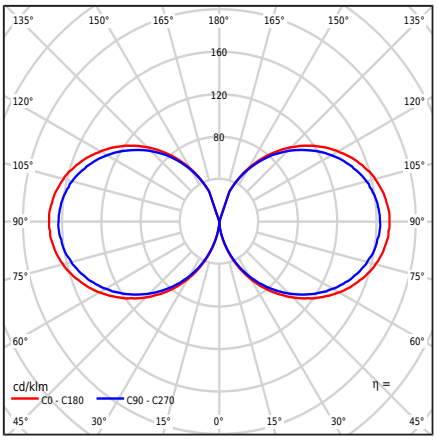

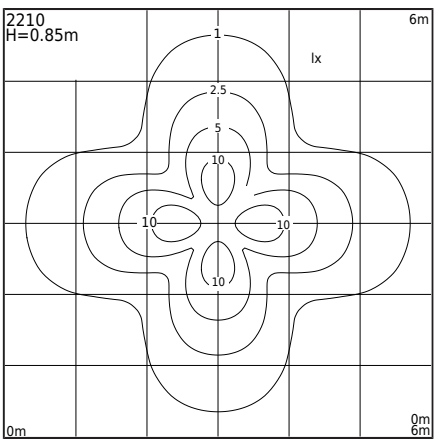

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9 мм, на диаметре ø65 мм через 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные колодки: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	8,02W
Мощность светильника	10,6W
Лампа светового потока	1372lm
Световой световой поток	247lm
Эффективность светильника	23,3lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2210xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASTRID 2210

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2210AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2210WH	БЕЛЫЙ	9003
2210GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2210CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2210CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2210GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2210CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2210BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.