


NORLYS ASTRID 2212


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2212XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

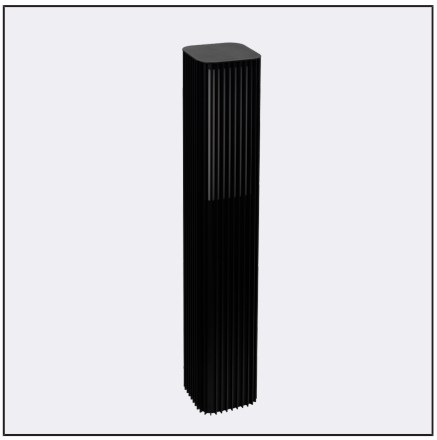

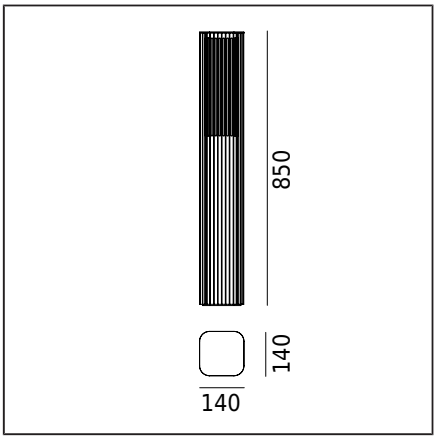

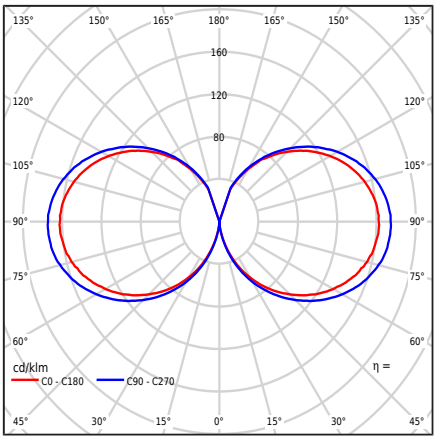

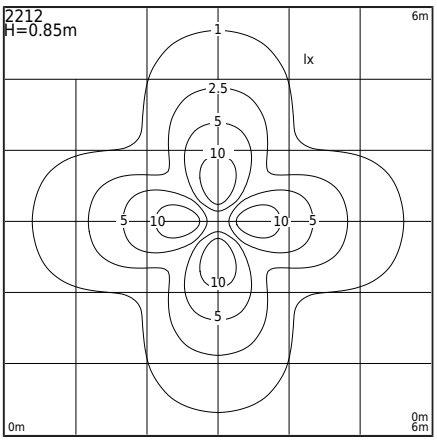

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Osvětlení s moderním designem.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120°. Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v smyčce max 3x2,5mm². Kabel v kulatém pouzdře s maximálním průměrem ø12,5mm.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,24kg / 6,96kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	7,9W
Příkon svítidla	10,4W
Světelný tok lampy	1536lm
Světelný tok svítidla	256lm
Účinnost svítidla	24,6lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.9
Faktor THD	15%
Ta Jmenovitá teplota	TA +35°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	8A / 10µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Příslušenství prodává se samostatně

3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZN2212xx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce vykonává osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2212WH	BÍLÁ	9003
2212CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2212BL	ČERNÁ	9005
2212CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2212GR	GRAFIT	7016
2212AL	HLINÍK	9006
2212CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2212GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Montáž a servisní práce vykonává osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.