


NORLYS ASTRID 2212


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2212XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

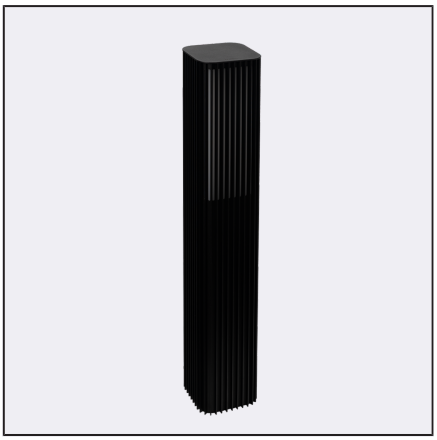

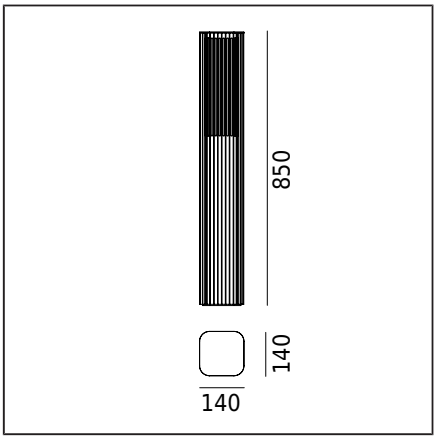

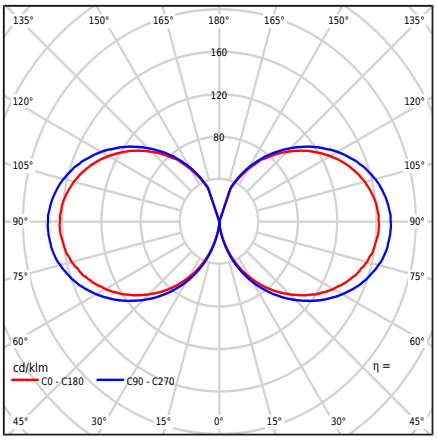

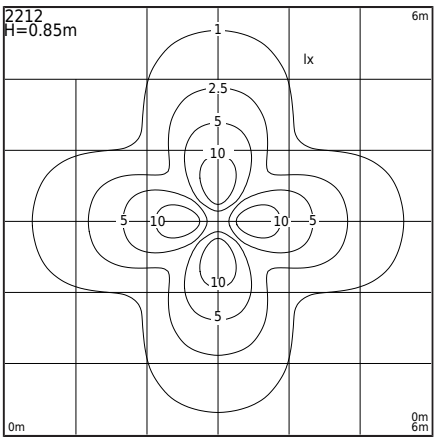

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm, på en diameter ø65mm hver 120°. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5 mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en loop max 3x2,5 mm². Kabel i en rund kappe med en maximal diameter på ø12,5 mm.
Armaturens vægt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	7,9W
Armatur wattforbrug	10,4W
Lampe lysstrøm	1536lm
Luminaires lysstrøm	256lm
Effektivitet af armaturet	24,6lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Startstrøm	8A / 10µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2212xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal man sætte sig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde udføres af personer med de korrekte autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med de gældende forskrifter. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASTRID 2212



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2212AL	ALUMINIUM	9006
2212CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2212GB	GRÅ BEIGE	7006
2212CG	GRÅ CEMENT	7033
2212GR	GRAFIT	7016
2212WH	HVID	9003
2212CB	KOBBERBRONZE	8004
2212BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal man sætte sig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde udføres af personer med de korrekte autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med de gældende forskrifter. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.