



NORLYS ASTRID 2212

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

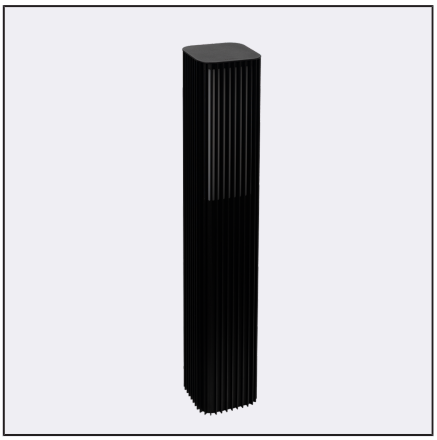

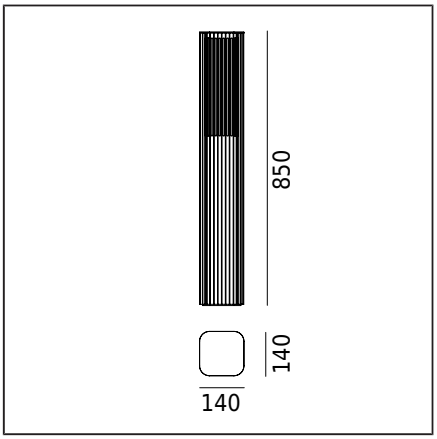

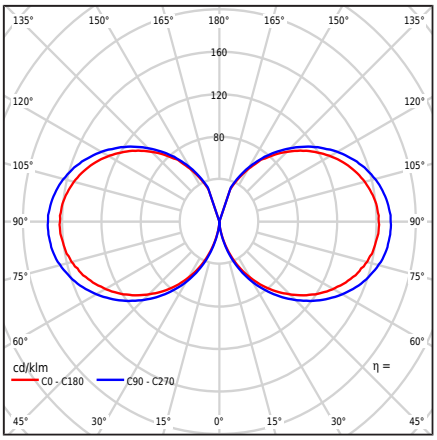

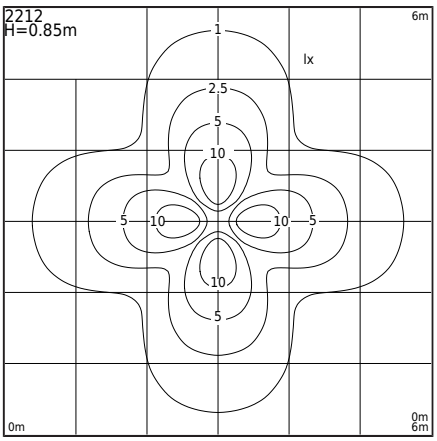

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: 3 trous de ø9mm, sur un diamètre de ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble dans un boîtier rond d'un diamètre maximal de ø12,5mm.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	6,24kg / 6,96kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Données techniques

Module LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	7,9W
Puissance racordée du luminaire	10,4W
Flux lumineux de la source lumineuse	1536lm
Flux lumineux du luminaire	256lm
Efficacité lumineuse du luminaire	24,6lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Facteur THD	15%
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Courant d'appel	8A / 10µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZN2212xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant toute intervention, il est nécessaire de lire les instructions jointes au luminaire.
L'installation et l'entretien doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation pouvant survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2212CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2212AL	ALUMINIUM	9006
2212VI	BLANC	9003
2212GR	GRAPHITE	7016
2212GB	GRIS BEIGE	7006
2212SV	NOIR	9005
2212CB	TERRACOTTA	8004
2212CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et l'entretien doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation pouvant survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.