


NORLYS ASTRID 2212


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2212XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

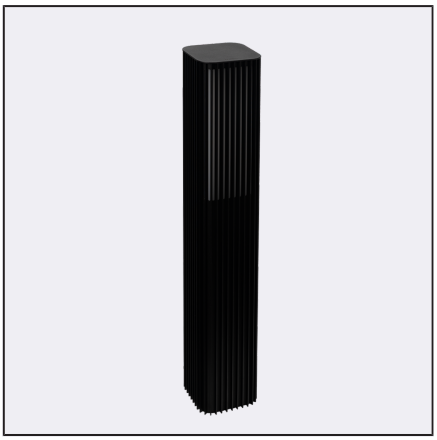

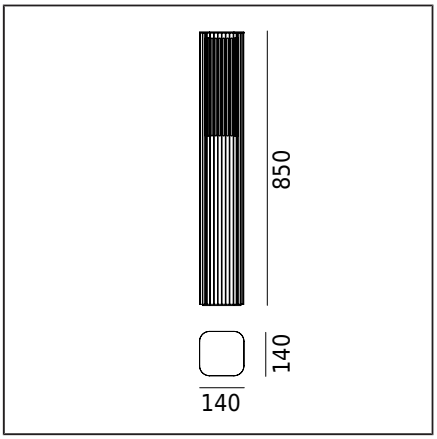

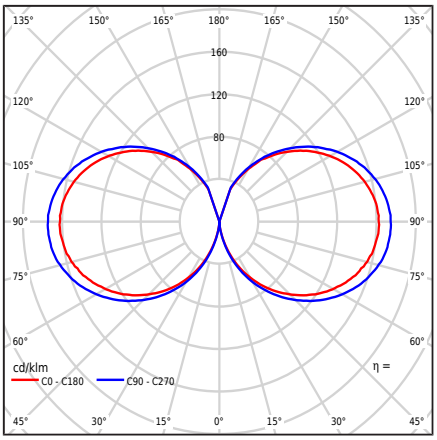

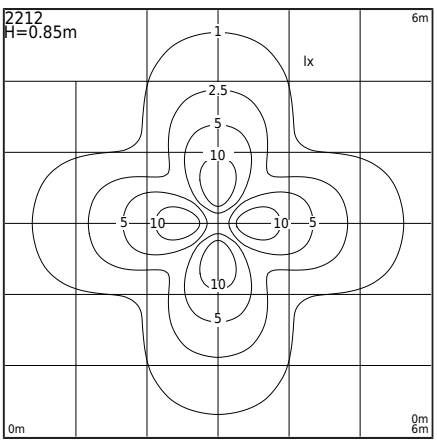

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия диаметром ø9мм, на диаметре ø65мм каждые 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно
терминал	Соединительные зажимы: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	7,9W
Мощность светильника	10,4W
Лампа светового потока	1536lm
Световой световой поток	256lm
Эффективность светильника	24,6lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	8A / 10µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2212xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажных работ необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицами, имеющими соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2212AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2212WH	БЕЛЫЙ	9003
2212GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2212CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2212CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2212GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2212CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2212BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажных работ необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицами, имеющими соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.