


NORLYS ASTRID 2213


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2213XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

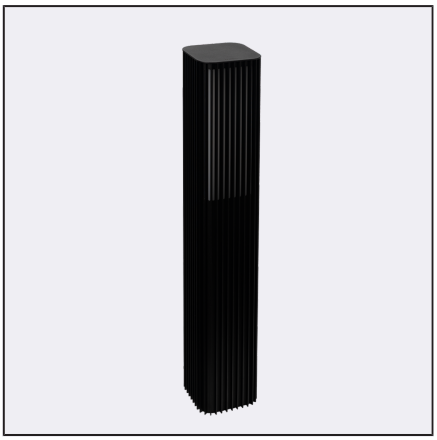

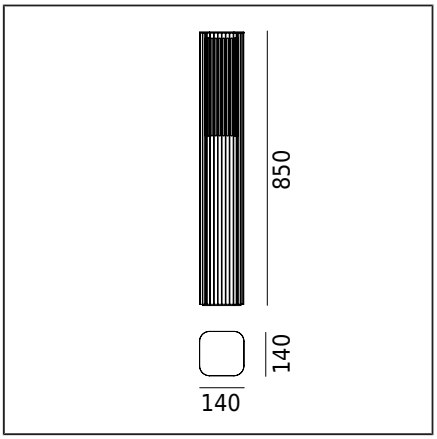

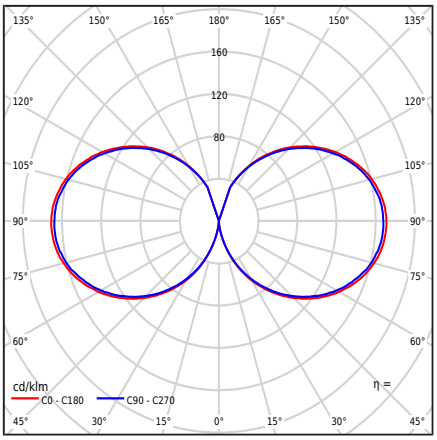

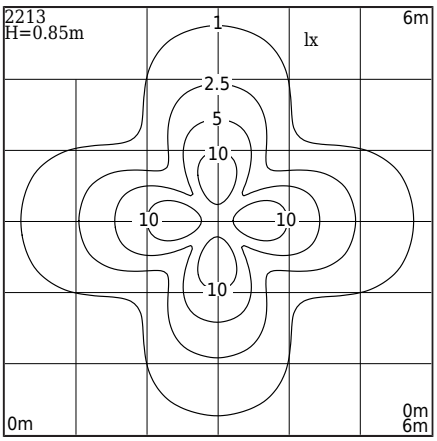

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti tänapäevase disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava ø9 mm, ø65 mm läbimõõduga iga 120°. Teised aksessuaarid tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgustit loopi max 3x2,5mm². Ümar kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusti kaal neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	7,9W
Valgusti võimsus	10,4W
Lambi valgusvoog	1656lm
Valgusti valgusvoog	265lm
Valgusti tõhusus	25,5lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	8A / 10µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2213xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustiga kaasas oleva juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2213AL	ALUMIINIUM	9006
2213CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2213GR	GRAFIIT	7016
2213GB	HALL BEIGE	7006
2213BL	MUST	9005
2213CG	TSEMENDIHALL	7033
2213WH	VALGE	9003
2213CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustiga kaasas oleva juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.