


NORLYS ASTRID 2213


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2213XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

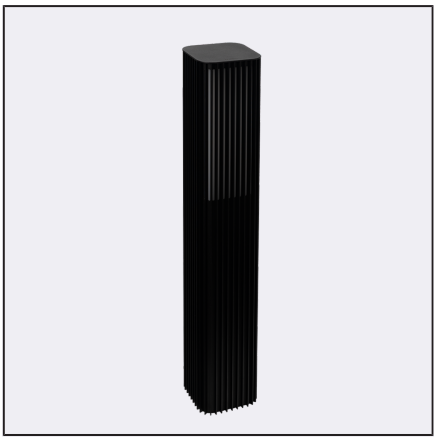

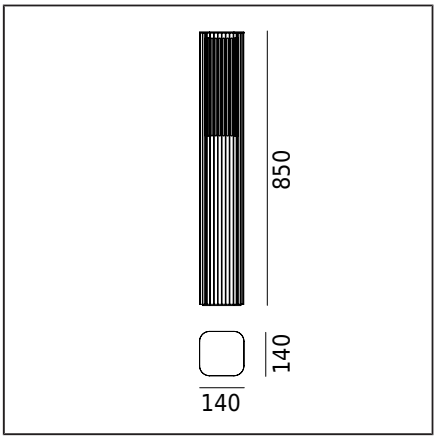

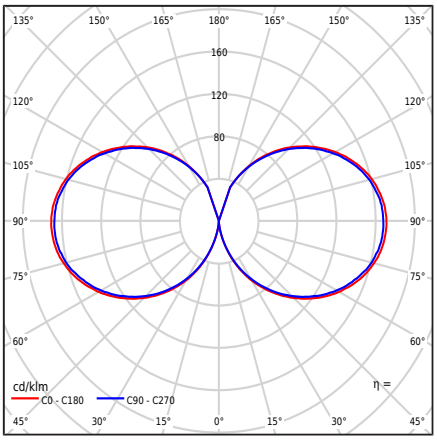

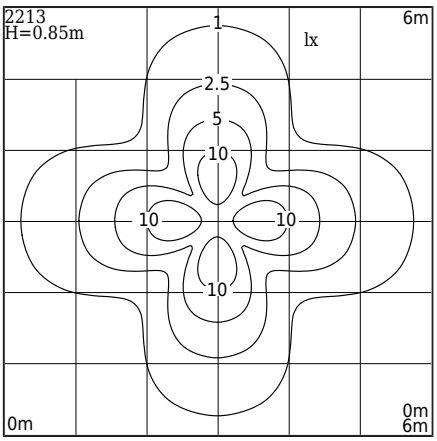

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Luminaria con diseño moderno.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la lámpara: 3 orificios de ø9 mm, en un diámetro de ø65 mm cada 120°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², opción de conectar la luminaria en bucle máx 3x2,5mm². Cable redondo con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	7,9W
Potencia del luminario	10,4W
Flujo luminoso de la lámpara	1656lm
Flujo luminoso del luminario	265lm
Eficiencia de la luminaria	25,5lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.9
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	TA +35°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A C / EPREL	
Corriente de irrupción	8A / 10µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZN2213xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas vigentes. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

Índices

Índice	Color	RAL
2213CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2213AL	ALUMINIO	9006
2213WH	BLANCO	9003
2213GR	GRAFITO	7016
2213GB	GRIS BEIGE	7006
2213CG	GRIS CEMENTO	7033
2213BL	NEGRO	9005
2213CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas vigentes. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.