


NORLYS ASTRID 2213


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2213XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

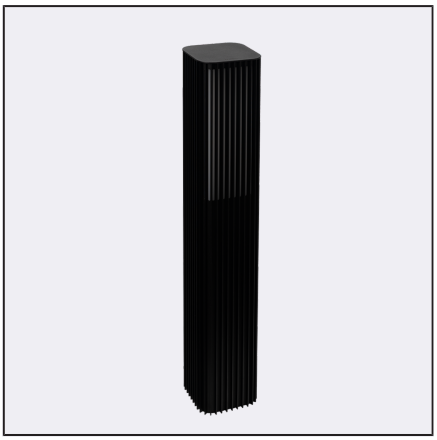

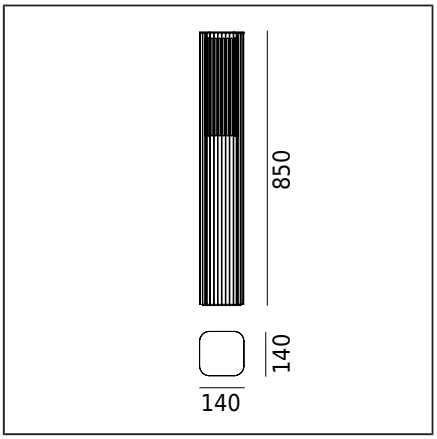

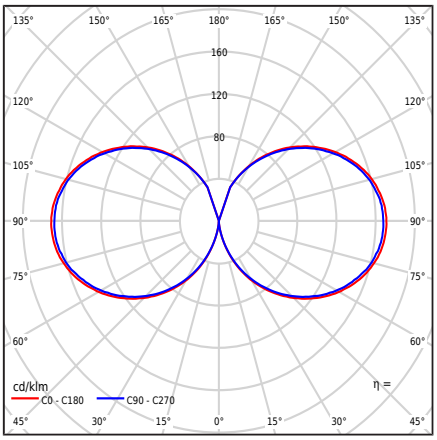

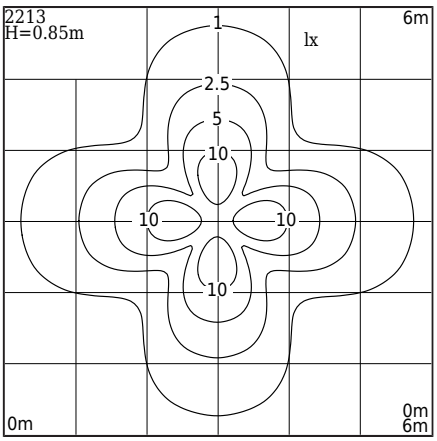

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű lámpatest.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es lyuk, ø65 mm átmérőn minden 120°-on. Egyéb kiegészítők külön megvásárolhatók.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba kötésére max 3x2,5mm². Kerek kábel, max ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,24kg / 6,96kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 88cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	7,9W
Lámpatest teljesítmény	10,4W
Lámpa fényáram	1656lm
Világító fényáram	265lm
A lámpatest hatékonysága	25,5lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2213xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítést és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2213AL	ALUMÍNIUM	9006
2213CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2213WH	FEHÉR	9003
2213BL	FEKETE	9005
2213GR	GRAFIT	7016
2213CB	RÉZBRONZ	8004
2213GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2213CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítést és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.