


NORLYS ASTRID 2214


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2214XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.de

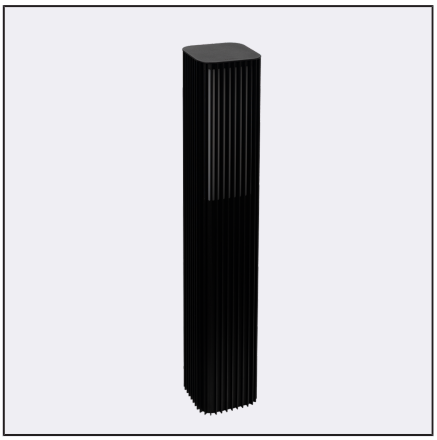

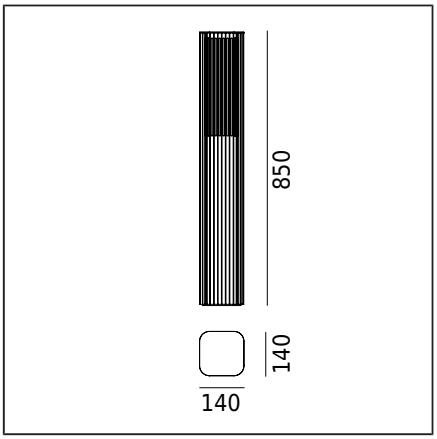

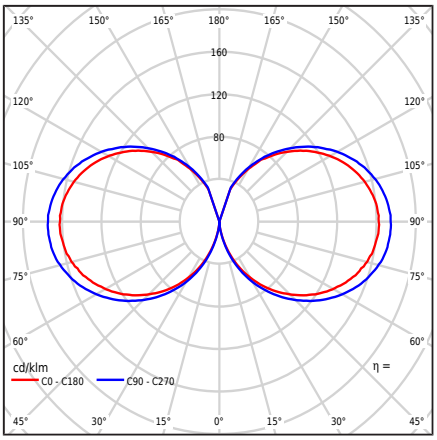

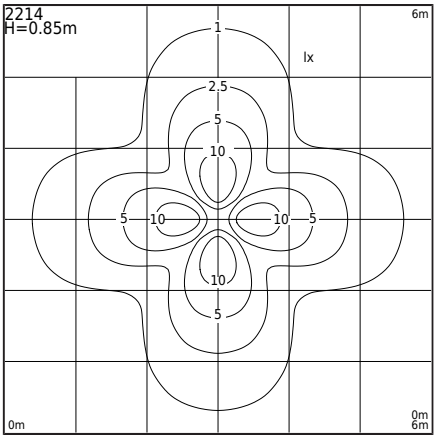

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem ø65mm Durchmesser alle 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverkabelung der Leuchte max 3x2,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,9W
Leuchtenleistung	10,4W
Lampenlichtstrom	1494lm
Lichtstrom der Leuchte	239lm
Effizienz der Leuchte	23lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	8A / 10µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZN2214xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten die dem Leuchtengehäuse beigefügten Anweisungen gelesen werden. Die Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2214AL	ALUMINIUM	9006
2214CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2214GR	GRAPHIT	7016
2214GB	GRAU BEIGE	7006
2214CB	KUPFERBRAUN	8004
2214SV	SCHWARZ	9005
2214VI	WEIß	9003
2214CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten die dem Leuchtengehäuse beigefügten Anweisungen gelesen werden. Die Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt. Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.