


NORLYS ASTRID 2214


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2214XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

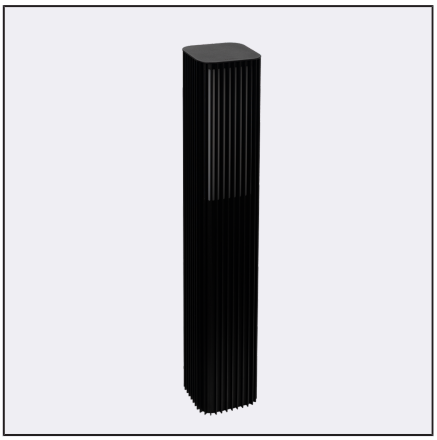

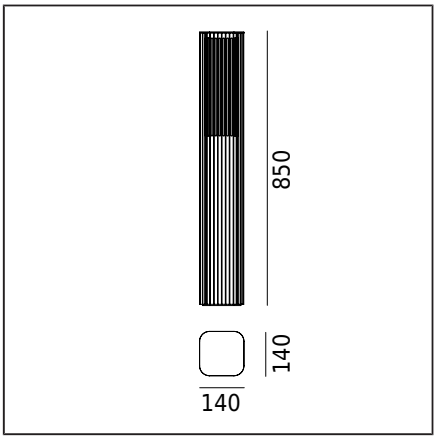

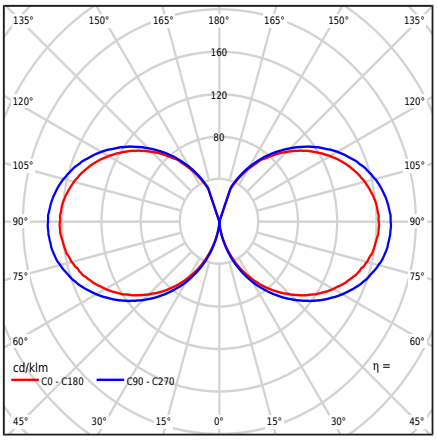

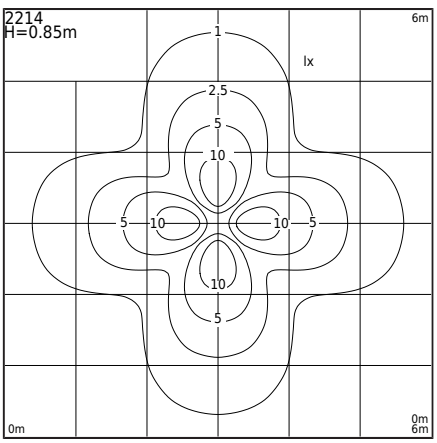

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Moodne disainiga valgusti.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Kinnitus: 3 ava ø9mm, ø65mm läbimõõduga iga 120°. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti loopi max 3x2,5mm². Kaabel ümara kattega, maksimaalne diameeter ø12,5mm.
Valgusti kaal neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	7,9W
Valgusti võimsus	10,4W
Lambi valgusvoog	1494lm
Valgusti valgusvoog	239lm
Valgusti tõhusus	23lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	8A / 10µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2214xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldamist ja hooldustöid teeb isik, kellel on vastavalt kehtivatele eeskirjadele nõutavad load ja kvalifikatsioonid. Kondensaat, mis võib valgusteis tekkida, on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2214AL	ALUMIINIUM	9006
2214CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2214GR	GRAFIIT	7016
2214GB	HALL BEIGE	7006
2214BL	MUST	9005
2214CG	TSEMENDIHALL	7033
2214WH	VALGE	9003
2214CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldamist ja hooldustöid teeb isik, kellel on vastavalt kehtivatele eeskirjadele nõutavad load ja kvalifikatsioonid. Kondensaat, mis võib valgusteis tekkida, on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.