


NORLYS ASTRID 2214


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2214XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

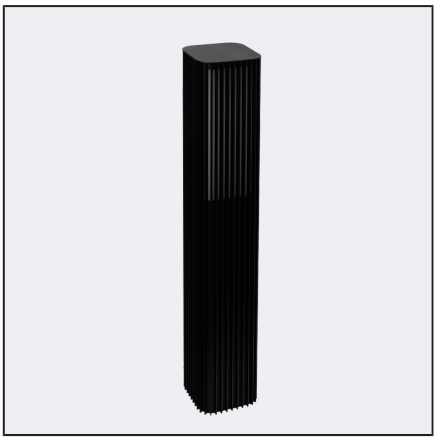

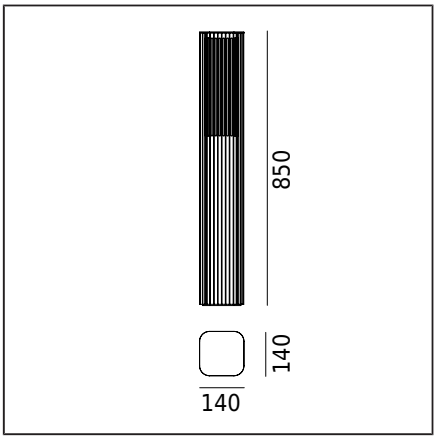

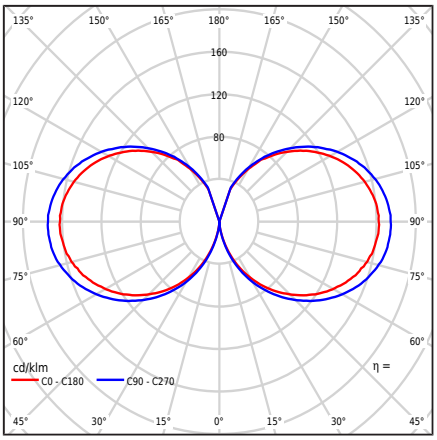

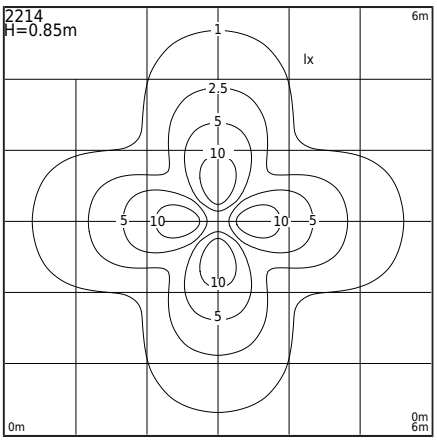

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño moderno.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros ø9mm, en un diámetro de ø65mm cada 120°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máximo 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máximo 3x2,5mm². Cable en una funda circular con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	7,9W
Potencia del luminario	10,4W
Flujo luminoso de la lámpara	1494lm
Flujo luminoso del luminario	239lm
Eficiencia de la luminaria	23lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.9
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	TA +35°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	8A / 10µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZN2214xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación, que puede ocurrir en los accesorios, es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

Índices

Índice	Color	RAL
2214CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2214AL	ALUMINIO	9006
2214WH	BLANCO	9003
2214GR	GRAFITO	7016
2214GB	GRIS BEIGE	7006
2214CG	GRIS CEMENTO	7033
2214BL	NEGRO	9005
2214CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación, que puede ocurrir en los accesorios, es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.