


NORLYS ASTRID 2214


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2214XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

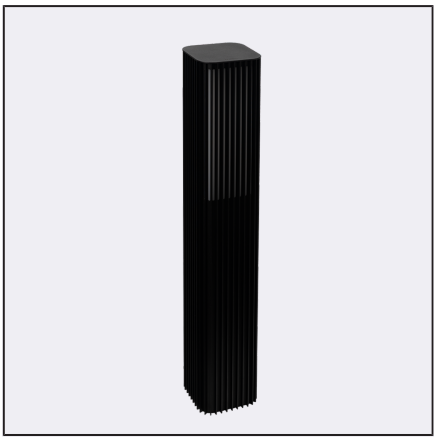

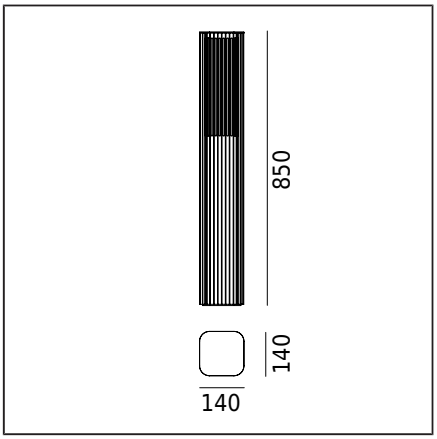

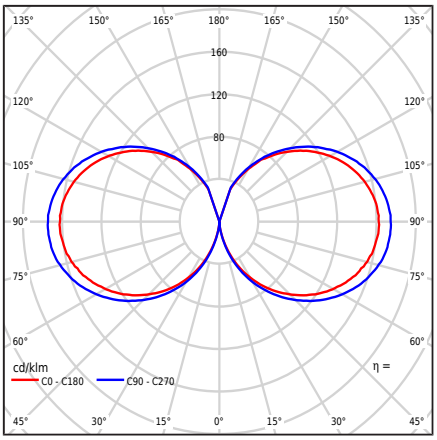

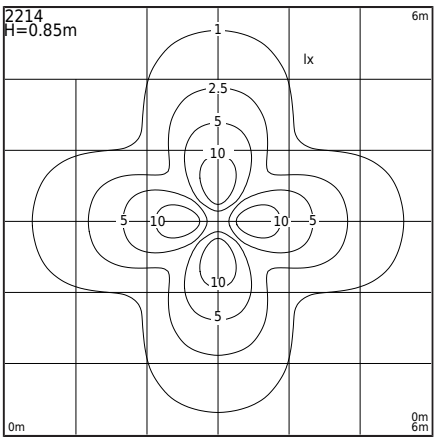

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű világítótest.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatur rögzítése: 3 furat ø9 mm, ø65 mm átmérőn minden 120°-nál. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest körkapcsolására max 3x2,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, maximális átmérő ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,24kg / 6,96kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 88cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	7,9W
Lámpatest teljesítmény	10,4W
Lámpa fényáram	1494lm
Világító fényáram	239lm
A lámpatest hatékonysága	23lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2214xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben fellépő páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

ASTRID 2214



Indexek

Index	Szín	RAL
2214AL	ALUMÍNIUM	9006
2214CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2214WH	FEHÉR	9003
2214BL	FEKETE	9005
2214GR	GRAFIT	7016
2214CB	RÉZBRONZ	8004
2214GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2214CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben fellépő páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.