


NORLYS ASTRID 2214


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2214XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.it

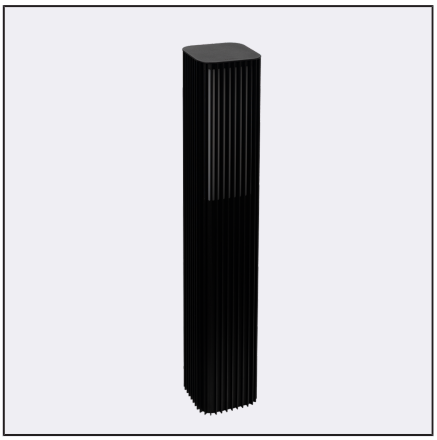

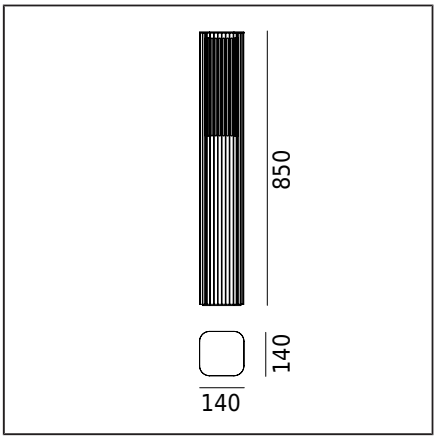

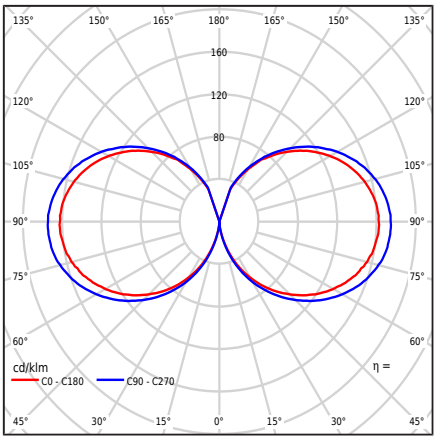

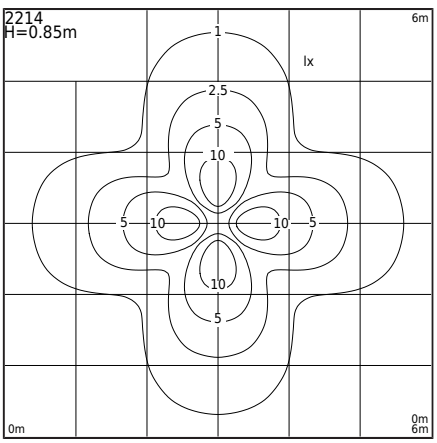

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio d'illuminazione con design moderno.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del lampadario: 3 fori ø9mm, su un diametro ø65mm ogni 120°. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm². Cavo in guaina circolare con diametro massimo ø12,5mm.
Peso apparecchio netto / lordo	6,24kg / 6,96kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	7,9W
Potenza del lume.	10,4W
Flusso luminoso della lampada	1494lm
Flusso luminoso del luminare	239lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	23lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.9
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	TA +35°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	8A / 10µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Accessori venduto separatamente

3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZN2214xx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

Indici

Indice	Colore	RAL
2214CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2214AL	ALLUMINIO	9006
2214WH	BIANCO	9003
2214GR	GRAFITE	7016
2214GB	GRIGIO BEIGE	7006
2214CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2214CB	MARRONE RAME	8004
2214BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.