


NORLYS ASTRID 2219


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2219XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.de

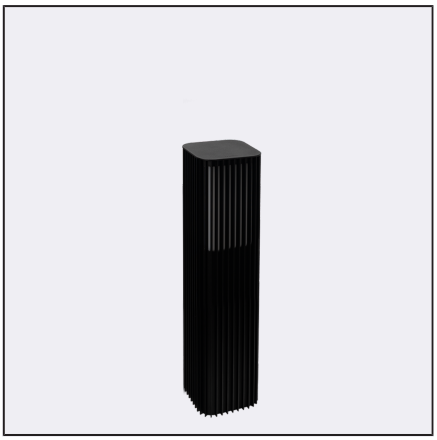

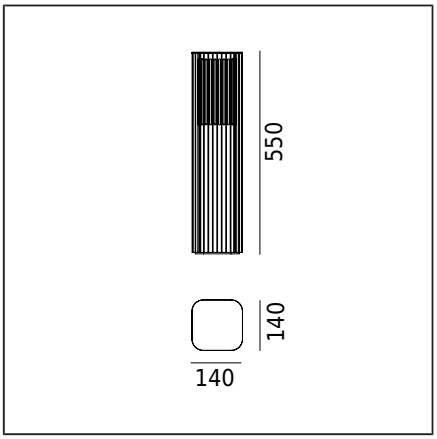

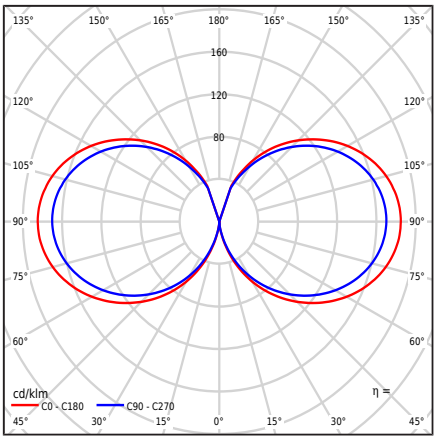

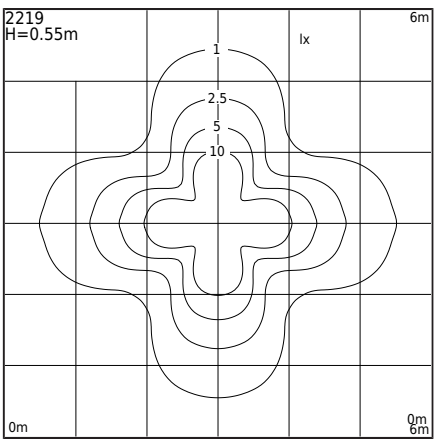

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem Durchmesser von ø65mm bei 120°. Zusätzliche Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschluss der Leuchte in einer Schlaufe max 3x2,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	12,0W
Leuchtenleistung	14,6W
Lampenlichtstrom	2113lm
Lichtstrom der Leuchte	272lm
Effizienz der Leuchte	18,6lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
THD-Faktor	≤15%
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	10A/13,5µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZN2219xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut machen. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Verschlechterung der Qualität des Leuchtmittels.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2219AL	ALUMINIUM	9006
2219CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2219GR	GRAPHIT	7016
2219GB	GRAU BEIGE	7006
2219CB	KUPFERBRAUN	8004
2219SV	SCHWARZ	9005
2219VI	WEIß	9003
2219CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut machen. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Verschlechterung der Qualität des Leuchtmittels.