


NORLYS ASTRID 2219


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2219XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

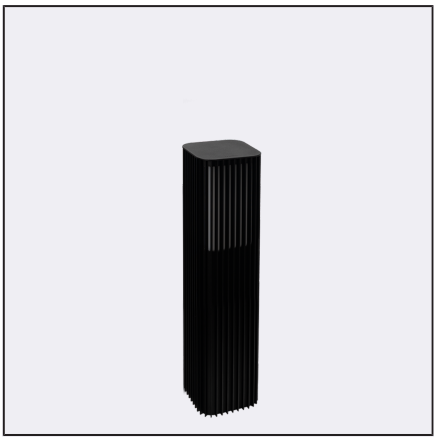

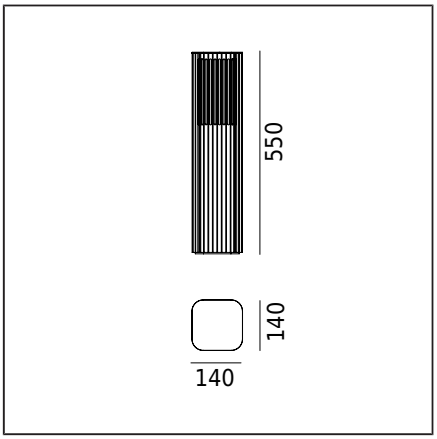

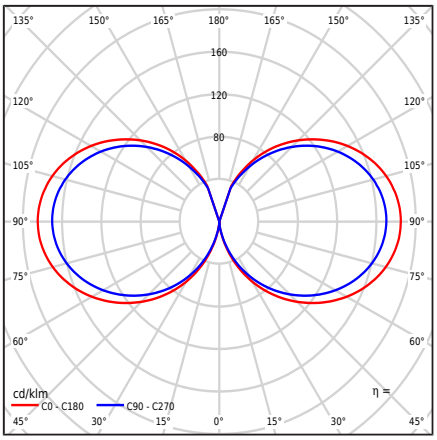

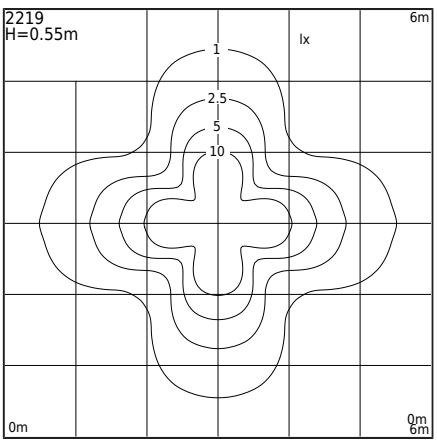

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku ø9mm, ø65mm diameetril 120°. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmühendused: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 3x2,5mm². Kaabel ümara mantli sees, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	12,0W
Valgusti võimsus	14,6W
Lambi valgusvoog	2113lm
Valgusti valgusvoog	272lm
Valgusti tõhusus	18,6lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	≤15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	10A/13,5µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2219xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldus ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2219AL	ALUMIINIUM	9006
2219CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2219GR	GRAFIIT	7016
2219GB	HALL BEIGE	7006
2219BL	MUST	9005
2219CG	TSEMENDIHALL	7033
2219WH	VALGE	9003
2219CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldus ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.